



Safety rope เชือกนิรภัย



- 1009321 เชือก 14 mm. ยาว 10 เมตร
- 1009322 เชือก 14 mm. ยาว 20 เมตร
- 1009287 เชือก 14 mm. per metre
- 1009383 เชือก 11 mm. ยาว 20 เมตร
- 1010441 เชือก 11 mm. per metre



- 1009441 Tripod Aluminium อุปกรณ์สามขาไม่รวมรอกหมุน
- 1009442 Tripod with Winch อุปกรณ์สามขาพร้อมรอกหมุน (ตามภาพ) ความยาวสายเคเบิล 20 เมตร รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม
- 1009443 Tripod with retractable lifeline อุปกรณ์สามขาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดเป็นรอกหมุนได้ จึงสามารถใช้ได้กับงานป้องกันการตกและงานช่วยชีวิตได้ในเวลาเดียวกัน ความยาวเคเบิล 20 เมตร มาพร้อมอุปกรณ์ประกอบตัวสามขา

Special Purpose



### 1009018 ECO BELT

เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยว สีส้มแบบโรลเลอร์ สำหรับการทำงานในที่สูงอยู่กับที่ และไม่สูงมาก ควรใช้กับสายช่วยชีวิตทุกครั้ง



### 1009373 ROPE LANYARD

เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ความยาว 2 เมตร มีตะขอใหญ่ และ คาราบิเนอร์

### 1009107 BLOCMAX



สำหรับเชือก 14 mm. อุปกรณ์ล็อคเส้นเชือก สำหรับการงานในแนวตั้ง อุปกรณ์จะล็อคเชือกทันทีเมื่อเกิดการพลัดตก



### 1009051 MAXIANGLE

ผลิตจาก webbing โพลีเอไมด์ กว้าง 50 mm. ห่อหุ้มด้วยเคลือบแข็ง ป้องกันแรงกระแทก มาพร้อมคาราบิเนอร์ 2 ชิ้น ความยาว: 2.50 เมตร



### 1008748 PROMAX

เข็มขัดเต็มตัวพร้อม จุดยึดด้านหลัง 1 จุด ด้านหน้า 1 จุด โดยใช้ คาราบิเนอร์ สำหรับงานป้องกันการตก ปีนที่สูง และ งาน RESCUE



### 1008833 UNIVERSAL

เข็มขัดเต็มตัวพร้อม จุดยึดด้านหลัง 1 จุด ด้านหน้า 2 จุดจากห่วงทางด้านข้าง จุดยึดที่เข็มขัด 2 จุดจากแผ่นพยางค์ เพื่อการทำงานในที่สูงอยู่กับที่ และงานป้องกันการตก ปีนที่สูง งาน RESCUE



### 1009199 ANTEX

เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ความยาว 2 เมตร พร้อมคาราบิเนอร์ ตะขอ และ อุปกรณ์ดูดซับ



### 1014048 DOUBLE LANYARD

สายช่วยชีวิตทำจาก webbing กว้าง 30 mm. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรในแต่ละเส้น ประกอบด้วย อุปกรณ์ดูดซับแรงและตะขอ 2 ชิ้น



### 1009250 STANDARD

ผลิตจากวัสดุสแตนเลส ระบบล็อคปลอดภัยสองชั้น แบบหมุนเกลียวและกดลง ช่องเปิดกว้าง 18 mm. รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม



### 1009251 HERCULET

ผลิตจากวัสดุสแตนเลส ระบบล็อคปลอดภัยสองชั้น แบบสปริงหมุนและกดลง ช่องเปิดกว้าง 18 mm. รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม



### 1009247 ANAPURNA

ผลิตจากวัสดุสแตนเลส ระบบล็อคปลอดภัยสองชั้น แบบกดสองด้านพร้อมกัน ช่องเปิดกว้าง 21 mm. รับน้ำหนักได้ 220 กิโลกรัม



### 1009468 DOUBLE STOP

อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือก สำหรับงานโรยตัวจากที่สูง งานช่วยชีวิต ปลอดภัยด้วยระบบล็อคนิรภัย 2 ชั้น ใช้งานง่ายเพียงบีบเบาๆ ใช้กับเชือกขนาด 9-12 mm



### 1009455 ASCENDER

อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือก สำหรับการดึงเชือก งานปีนได้ ใช้งานคู่กับ Double Stop ใช้กับเชือก 9-12 mm.



ผลิตจาก สายเคเบิลวัสดุกล้าในเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 mm. ห่อหุ้มด้วยเคลือบโพลีเอสเตอร์ ป้องกันแรงกระแทก พร้อมตัว indicator บริเวณตะขอ เพื่อตรวจสอบการใช้งาน

### 1009069 STOPMAX ยาว 10 เมตร





**WSF110**  
 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง  
 เหมาะสำหรับงานป้องกันการตกทั่วไป  
 มาตรฐาน CE0120 EN361



**WSF120**  
 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง  
 และจุดยึดด้านหน้าสำหรับงาน rescue  
 เหมาะสำหรับงานป้องกันการตกทั่วไปและrescue  
 มาตรฐาน CE0120 EN361

### ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว น้ำหนักเบา ถอดและใส่ง่าย  
 ผลิตจากวัสดุโพลีเอไมด์กว้าง 45 mm.อ่อนนุ่มกระชับลำตัว  
 อุปกรณ์จุดเกี่ยว ใช้ประกอบแบบสวมเร็ว  
 ทำให้ใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก  
 เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวทุกรุ่นผ่านมาตรฐานยุโรป CE0120  
 ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูงทุกประเภท อาทิ งานซ่อมบำรุง  
 งานทำความสะอาด งานก่อสร้าง รวมถึงงานช่วยชีวิต



ขั้นตอนการสวมเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง

### ลักษณะงานที่ใช้เข็มขัดเต็มตัว


- 1 งานเป็นชั้นที่สูงในแนวดิ่ง
- 2 ทำงานบนอาคารสูงในแนวดิ่ง
- 3 ทำงานบริเวณขอบอาคารที่ไม่มีรั้วกัน
- 4 งานบริเวณหลังคาลาดเอียง
- 5 งานทำความสะอาด ซ่อมแซมอาคารด้านนอก
- 6 งานช่วยชีวิต



**WSF210**  
 สายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์สุดแข็งแรงกระแทก  
 ประกอบด้วยคาราบิน่าและตะขอสับขนาดใหญ่  
 เชือกขนาด 12 mm ยาว 1.8 เมตร  
 ความยาวโดยรวม 2 เมตร  
 อุปกรณ์สุดแข็งแรงยาวสูงสุด 1.5 เมตร  
 มาตรฐาน CE0120 EN355




**WSF220**  
 สายช่วยชีวิตชนิดเส้นคู่พร้อมอุปกรณ์สุดแข็งแรงกระแทก  
 ประกอบด้วยคาราบิน่า 1 อัน และตะขอ 2 อัน  
 เชือกขนาด 12 mm 2 คู่ ยาว 1.8 เมตร  
 ความยาวโดยรวม 2 เมตร  
 อุปกรณ์สุดแข็งแรงยาวสูงสุด 1.5 เมตร  
 เหมาะสำหรับงานเป็นป้ายโครงสร้างอาคาร นั่งร้าน  
 มาตรฐาน CE0120 EN355

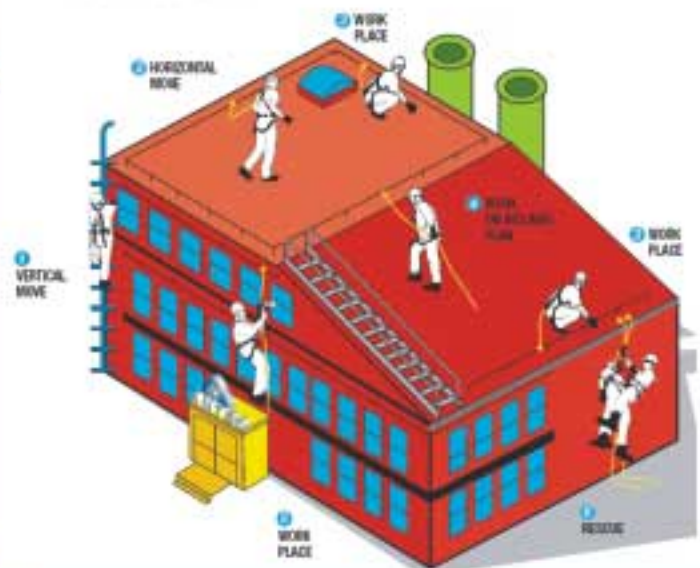

**WSF211**  
 สายช่วยชีวิตขนาด 2 เมตร เชือก 12 mm ประกอบด้วย  
 คาราบิน่าและตะขอสับวัสดุ Hotdrip Gravalnized ไม่เป็นสนิม  
 มาตรฐาน CE0120 EN355



**WSF310**  
 คาราบิน่า วัสดุกล้าในซิปปากเปิด 18 mm รับแรงได้  
 220 กิโลกรัม ชนิดเกลียวหมุน มาตรฐาน CE0120 En362

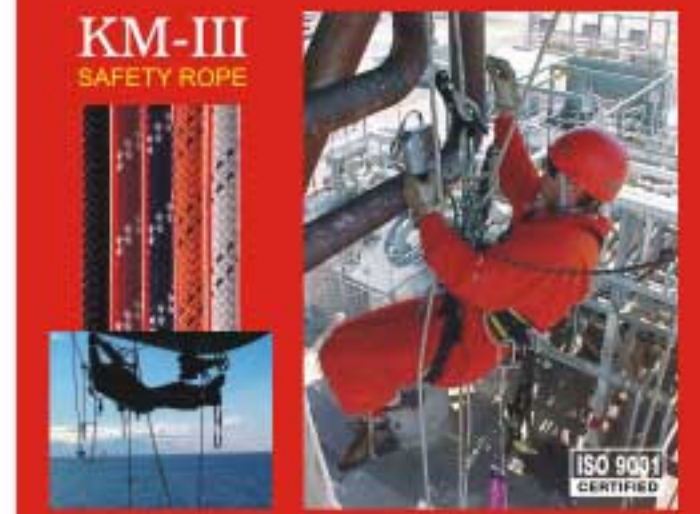

7/16" UL Classified  
 to NFPA1983 : 2001  
 Standards for Light  
 Use Life Safety Rope  
 (20 kN)

Made in USA  
**NEW ENGLAND ROPES**



**ฟรี! กระเป๋าใส่อุปกรณ์**  
 สำหรับทุกท่าน  
 ที่ซื้อเข็มขัด  
 เต็มตัว และ  
 สายช่วยชีวิต  
 จำนวน 1 ชุด



เชือก Static Rope สำหรับงานที่สูงทุกชนิด

Special Purpose