

PPE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
Personal Protective Equipment

VERiSAFE

www.verisafe.co.th



ANSI




facebook

/verisafe

You Tube

/verisafetv

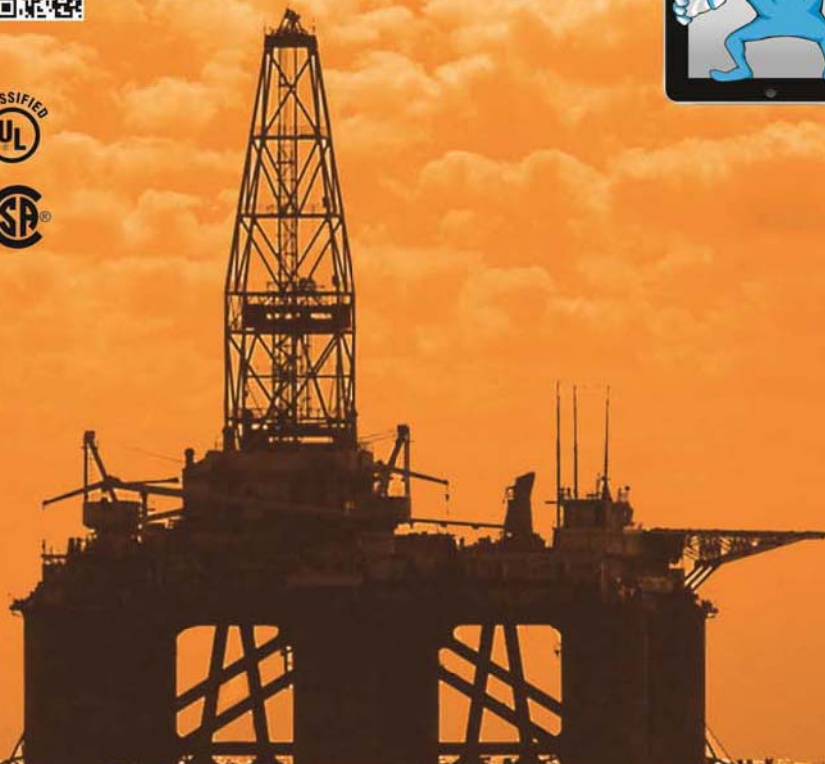

Eye Protection

Head Protection

Hearing Protection

Respiratory

Body Protection

Hand Protection

Foot Protection

Special Purpose

Page 1

SWORKE
THE ART OF PROTECTION



No. SWK207311C

ACTION • WORK • EXPRESSION

Page 29

MARTOR
Solingen



No. 124001

Page 32

No. S3081



Master Lock
SAFETY SERIES

Optimus Combi

Merak Safety Cutter

Universal Valve Lockout



SWORKE

THE ART OF PROTECTION

SWORKE Optimus Combi

Optimus Combi, an integrated safety sunglass system with inner prescription insert is specially designed for action, work and expression.

SWK207311C

Pearl Graphite Frame with Clear Lens and Rx Insert. Plus 2 Spare lens in Blue Revo and Grey. Come with Glass bag and pouch and cord

ACTIO • WORK • EXPRESSION

WORKSafe eye protection



UNIVERSAL FIT
DUO
APPLICATION

ALCOR Comfort range



แว่นตานิรภัยแบบขั้นเดียวทรงสปอร์ตเสริมการ์ดด้านบนป้องกันวัตถุกระเด็น
ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตทั้งเลนส์ และขาแว่น เสริมดัดงอด้วยยาง
อ่อนนุ่ม กันสั่นไกลเพื่อความสบายมากขึ้น มาตรฐาน EN166

LESPEX Coverspecs range



แว่นตานิรภัยแบบขั้นเดียวออกแบบเพื่อใช้ครอบแว่นสายตา น้ำหนักเบากระชับ
ผลิตจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตทั้งเลนส์ และขาแว่น เคลือบเลนส์ด้วยฟิล์ม
ป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันรังสี UV 99.99% มาตรฐาน EN166

WSE3029000

frame colour Clear frame

lens type / colour Clear Lens



WSE3030000

frame colour Clear frame

lens type / colour Clear Lens



WSE3029A610

frame colour Grey Translucent

lens type / colour Grey Lens



WSE3030A610

frame colour Grey Translucent

lens type / colour Grey Lens



WSE3029A720

frame colour Brown Translucent

lens type / colour Indoor / Outdoor



WSE3030A720

frame colour Brown Translucent

lens type / colour Indoor / Outdoor



WORKGard

Economy Range

WGE3024A610

frame colour Grey Translucent

lens type / colour Grey Lens



WGE3024000

frame colour Clear frame

lens type / colour Clear Lens



WGE3036000

frame colour Clear frame Grey Temples

lens type / colour Clear Lens HC



WORKSafe^{Rx}

แว่นสายตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87-2
เหมาะสำหรับผู้มีสายตาสั้นหรือยาว และต้องทำงานในสถานที่เสี่ยง



WORKSafe® MARS

แว่นตากรอบโลหะสี Matt Bronze ทรงแว่นแบบโค้งรูปไข่ดูสวยงาม กรอบกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็นปลิวใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล

WORKSafe® Mars is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1360MBS50	Matt Bronze	50
WSE1360MBS52	Matt Bronze	52



WORKSafe® JUPITER

แว่นตากรอบโลหะสี Shiny Bronze ทรงแว่นแบบเหลี่ยม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความทันสมัยในการสวมใส่ กรอบและกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต ป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็นปลิวใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1370SBS50	Shiny Bronze	50
WSE1370SBS52	Shiny Bronze	52



WORKSafe® MERCURY G2

แว่นตานิรภัยกรอบผลิตจากสแตนเลสสตีลแข็งแรงป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้ดีทั้งจากสภาพแวดล้อม และเหงื่อไคลของผู้สวมใส่ ออกแบบโอบรอบศีรษะแบบไม่กดทับ ขาแว่นเรียวยาว หุ้มยางตลอดแนวขาแว่น มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010

WORKSafe® Mercury is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3013A052	Matt Silver	52



WORKSafe® VENUS

แว่นตานิรภัยสไตลิ่งใหม่ กรอบสแตนเลสบางเฉียบ ลดอาการระคายเคืองและแพ้โลหะ น้ำหนักเบามาก ไม่เป็นสนิม ขาแว่นวัสดุ Tr90 Premier Polymer ยืดหยุ่นสูงช่วยลดแรงกด และกระจายแรงกระแทกได้ดี ป้องกันสารเคมีกัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับใส่ในงานที่ต้องอยู่ในที่มีอันตรายสูง สารเคมีที่กระจายในอากาศ มาพร้อมเลนส์ PC บาง 2.0 mm. ตามมาตรฐาน Z87+ สามารถนำไปเปลี่ยนเลนส์สายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87.1-2010 และ Ss473 : 1999 Class1 Optical Quality for Undistorted Vision

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE4290SGS53	Shiny Gun Metal, Green Leg	53
WSE4290BS53	Shiny Gun Metal, Blue Leg	53

WORKSafe^{Rx}

Plastic Range



WORKSafe® Fortuna

แว่นตานิรภัย WORKSafe Fortuna คลาสสิกดีไซน์ ออกแบบในระบบ duo lens จึงสามารถใช้สำหรับนำไปติดเลนส์สายตาสั้นยาวได้ น้ำหนักเบาสบาย ใ้รองรับใบหน้าและมีมุมมองที่ใหญ่มองชัด ขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งในแนวขึ้นลง และความยาวของขาแว่น เสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87+

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE182101	Frosted Mocha Anti Fog	Free



WORKSafe® Vesta

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบเลนส์สายตา กรอบแว่นทำจากพลาสติกโพลีคาร์บอเนตน้ำหนักเบาเข้ารูปใบหน้า เหมาะสำหรับคนที่แพ้โลหะ สามารถทำความสะอาดได้โดยไม่เกิดสนิม ขาแว่นวัสดุสแตนเลสสตีล สามารถดัดให้เข้ากับทุกรูปหน้าได้กระชับมากขึ้น ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87+

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE3015S254	Shiny Black	Free



การตรวจวัดสายตา
ที่โรงงาน มีจำนวน
ขั้นต่ำต่อการตรวจหนึ่งครั้ง
ราคาเลนส์ขึ้นกับขนาดสายตา
โปรดสอบถามก่อน

WORKSafe

EYE PROTECTION

แว่นตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87.1 น้ำหนักเบาเข้ารูปใบหน้าชาวเอเชียโดยเฉพาะ

A-Wing



A-wing Safety Spectacle

ASIAN
FIT

WORKSafe® A-Wing is available in >

WSE171101

สีกรอบ	Silver / Black
เลนส์	Clear
การเคลือบ	AF



WSE171111

สีกรอบ	Silver / Black
เลนส์	Grey
การเคลือบ	AF



WSE171121


สีกรอบ	Silver / Black
เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC



แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต ออกแบบให้คล้ายคลึงแว่นตาของนักกีฬา เพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอเวอร์กระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้นลดการสั่นไหว น้ำหนักเบาเพียง 27 กรัม เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ

มาตรฐาน ANSI Z87+

SKYVO

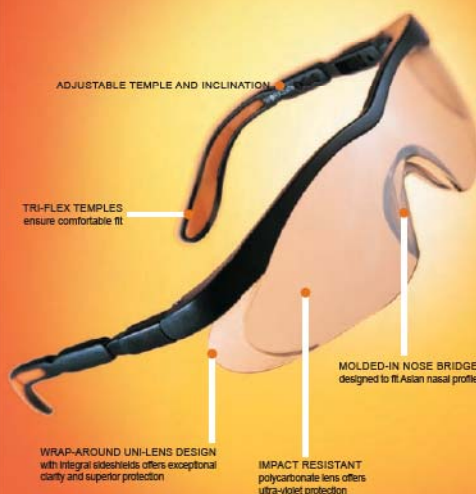

SkyVo Safety Spectacle

ASIAN
FIT

WORKSafe® SkyVo is available in >

WSE197101

สีกรอบ	Matt Blue
เลนส์	Clear
การเคลือบ	AF



WSE197111

สีกรอบ	Matt Blue
เลนส์	Grey
การเคลือบ	AF



WSE197120

สีกรอบ	Matt Blue
เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบโดยพัฒนาจากแว่นตาของนักกีฬา โดยเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอเวอร์กระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเข้ารูปศีรษะ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น Tri-Flex แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการสั่นไหว น้ำหนักเบา เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ

มาตรฐาน ANSI Z87+

NEW! Ultra Light-Weight WORKSafe® Micro-G

ASIAN
FIT



Micro-G Safety Spectacle

แว่นตานิรภัย Micro-G ออกแบบให้ทันสมัยดูเท่ทุกสไตล์ รูปทรงออกแบบโอเวอร์ดวงตาและใบหน้าให้แนบกระชับสบายไม่กดทับด้วยขาแว่นที่เพรียวบางสามารถปรับขึ้นลงได้หลายระดับ พร้อมอุปกรณ์เสริมตั้งจุกเพื่อความสบายในการใส่ไม่เลื่อนไถล สำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะ น้ำหนักเบาเป็นพิเศษจึงสวมได้นานตลอดเวลาการทำงาน เลนส์เคลือบสารป้องกันการเป็นรอยและกันฝ้าป้องกันรังสี UV

มาตรฐาน USA ANSI Z87.1-2003

WSE172801

เลนส์กันฝ้าใส

WSE172811

เลนส์กันฝ้าเทา

WSE172822

เลนส์ HC Indoor / Outdoor



**WORKSafe^{Rx} Metis 1****1**
Plano Safety Eyewear Z87+
สวมเป็นแว่นเซฟตี้**2**
Prescription Safety Eyewear Z87+
หรือเปลี่ยนเลนส์สายตา**3**
Street Wear Spectacle
ถอดกระบังข้างออกเป็นปกติ

Trendy geometric design

Light polymeric frame with wire insert for strength and adjustability

High impact resistant PC lens

Asian Fit

Scratch resistant and UV Protection 99.9%

Removable side shield กระบังข้างถอดออกได้



Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
 Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
 ★ Tested to Class 1 Option I Quality for Undistorted Vision



WSE3001M255

Matt Black size 55



WSE3001A655

Grey Translucent size 55



WSE3001A755

Brown Translucent size 55

WORKSafe^{Rx} STEDA E517**A Revolutionary Breakthrough!**

PRODUCT CODE

FRAME COLOUR

WSE5170PGC00

Graphite/Clr holder

PC CL HC

TRENDY, SPORTY AND DURABLE POLYMERIC FRAME DESIGN portrays a cool image

DUAL DENSITY INJECTED ANTI-SLIP SKULL GRIP TEMPLS for optimum flexibility and pressure-free comfort fit

99.9 % UV PROTECTION

HIGH IMPACT RESISTANT POLYCARBONATE LENS (2.0 mm.)

ASIAN FIT WITH SOFT NOSE PADS for comfort

DISTORTION-FREE VISION

SCRATCH RESISTANT LENS

WRAP AROUND FRONT WITH INTEGRATED SIDE PROTECTION for maximum protection

CONTOURED COMFORT FIT on high cheek bones



แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบกับเลนส์สายตา เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาด้านสายตาแต่ต้องใช้แว่นตานิรภัย ออกแบบใหม่พิเศษให้โอบล้อมดวงตาเหมาะกับทุกใบหน้า วัสดุทำจากพลาสติกทนทานป้องกันการเกิดสนิมและเชื้อราไม่พึงประสงค์ มาพร้อมกับ brow-guard สามารถถอดเข้าออกได้เพื่อป้องกันวัสดุปลิวกระเด็นถูกดวงตา ขาแว่นสามารถปรับขึ้นลงได้มาตรฐาน USA ANSI Z87.1-2003

★ Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
 ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
 ★ Tested to Class 1 Option I Quality for Undistorted Vision

Outstanding Features



Adjustable temple inclination with integrated side protection for comfort fit on varied facial profiles



Wrap-around vented frame with detachable browguard for air ventilation and optimum protection



Soft asian fit nose pads provide pressure-free comfort fit

WORKSafe^{Rx} DuospexExperience *Ultimate Comfort* and *Unobstructed Vision*

UNIQUE CLASSY DESIGN portrays a look that never go out of style

SUPERIOR scratch resistance

99.9 % UV PROTECTION

ANTI-FOG COATING prevents fogging

MATT BLACK FINISH for a sophisticated look

HIGH IMPACT RESISTANT PANORAMIC POLYCARBONATE LENS for ultimate protection

FULL COVERAGE for maximum protection

DUAL DENSITY INJECTED ANTISLIP SKULL GRIP TEMPLS offer maximum comfort and slip resistance



แว่นตานิรภัยรุ่นครอบแว่นสายตา Duospex สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ สวมครอบแว่นสายตาปกติได้เกือบทุกประเภท หรือจะใช้ใส่ทำงานปกติเป็นแว่นตางาน safety ทั่วไป หรือใช้เปลี่ยนเลนส์ที่ตัวแว่นเป็นเลนส์สายตาเลยก็ได้ ออกแบบมาให้แนบกระชับกับทุกใบหน้า ไม่บีบ และไม่หลุดตา มาพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า ป้องกันรังสี UV 99.9% ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87.1-2000

UNIVERSAL FIT

DUO APPLICATION

- Plano Safety Spectacles/Sunglasses Z87+
- Over Spectacle Z87+


WSE387201

แว่น Duospex เลนส์ PC โด๊วกันฝ้า

★ Tested to ANSI Z87.1-2010 and meets SS 473 Standards
 ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
 ★ Tested to Class 1 Option I Quality for Undistorted Vision

Personal Safety Eye Protection

Astrider Safety Spectacle

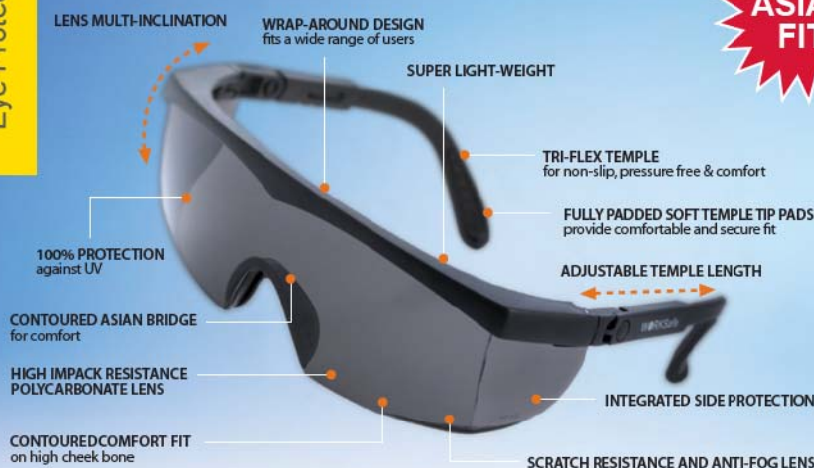ASIAN
FIT

WORKSafe® Astrider is available in >>

WSE3033101

frame colour	Navy Blue
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC/AF



WSE3033111

frame colour	Navy Blue
lens type / colour	PC Grey
lens coating	HC/AF



ANSI Z87+ STANDARDS

แว่นตานิรภัย WORKSafe Astrider แว่นตาเลนส์โพลีคาร์บอเนตชนิดขั้นเดียวที่สามารถตอบโต้ความต้องการของคนเอเชียได้ทุกรูปแบบ โดยตัวเลนส์ถูกออกแบบให้เข้ารูปหน้าคนเอเชีย เศษวัสดุกระเด็นไม่สามารถเล็ดรอดผ่านบริเวณจมูกได้ พร้อมขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งแนวขึ้นลง และความยาวขาแว่นเสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน

Firefly Safety Spectacle



แว่นตานิรภัยที่ออกแบบพิเศษ ทันสมัยเพื่อการสวมใส่ที่ดูดีมีสไตล์ เหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้าโดยรอบ แผ่นรองจมูกทำจากยางซิลิโคนนุ่มนวลทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการลื่นไถล เสริมยางลดแรงกดบริเวณปลายขาแว่น เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 4 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87+

WSE62201

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	AF



WSE62211

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	AF



WSE62230

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey Mirror
การเคลือบ	HC



WSE62220

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC



V-Spex Safety Spectacle



แว่นตาสำหรับผู้เชี่ยวชาญชมโรงงาน ผลิตภัณฑ์จากโพลีคาร์บอเนตทั้งชิ้น ด้านทานรังสี UV สามารถสวมทับแว่นสายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87+

WSEDK100

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC



WSEDK101

สีกรอบ	Frosted Grey
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



Strider I Safety Spectacle



แว่นตาพื้นฐานมาตรฐาน น้ำหนักเบา เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ด้านทานรังสี UV ขาแว่นสามารถ ปรับได้ 4 ระดับ มาตรฐาน ANSI Z87+

WSE26100

สีกรอบ	Navy Blue
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC



WSE26110

สีกรอบ	Navy Blue
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



Cruiser Safety Spectacle



แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต น้ำหนักเบา สวมใส่กระชับด้วยรูปแบบทันสมัยโอบรอบกระชับศีรษะ กรอบแว่นทำจากพลาสติกใสชนิดพิเศษ ขาแว่นเพรียวบางไม่รัดให้เจ็บ เสริมแผ่นยางรองจมูกลดการลื่นไถล มาตรฐาน ANSI Z87+

WSE215101

สีกรอบ	Crystal Grey
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	AF



WSE215111

สีกรอบ	Crystal Grey
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	AF



WSE215121

สีกรอบ	Crystal Grey
lens เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC



Chaser Safety Spectacle



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตใหม่ล่าสุด ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้า พร้อมยางรองจมูกอ่อนนุ่มและกระชับทำให้ไม่เลื่อนหลุด เข้าได้กับทุกใบหน้า น้ำหนักเบาเพียง 20.6 g. ป้องกันรังสี UV 99.9% มาตรฐาน CE

WSE19000

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC



WSE19010

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



Mantis Safety Spectacle



แว่นตานิรภัยที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเหมาะสำหรับผู้มีใบหน้าเล็ก ออกแบบให้โอบกระชับเข้ากับรูปหน้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง ด้านทานรังสี UV มีเลนส์ให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87+

WSE12201

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Clear
การเคลือบ	AF



WSE12211

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Grey
การเคลือบ	AF



WSE12220

สีกรอบ	Frosted Clear
lens เลนส์	Indoor / Outdoor
การเคลือบ	HC





Safety Goggles

FULLY ADJUSTABLE
BROAD HEADBAND
for comfort wear



SOFT FLEXIBLE BODY
for comfort fit

ANATOMICAL NOSE CUSHIONING
for comfort and pressure-free fit

Strike Safety Goggles

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบาย พร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87+

WSE301101

frame colour	Frosted Clear
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC/AF



Astronix Safety Goggles

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบาย พร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87+

WSE302101

frame colour	Shiny Graphite
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC/AF



Personal Safety Eye Protection

WORKSafe® eye protection
EYE PROTECTION

WORKSafe® BIONIX

ครอบตา BIONIX สำหรับใช้ในงานป้องกันฝุ่นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และสารเคมี กระเด็นเข้าดวงตา ผลิตจาก dual density rubber สวมง่าย ใช้ พร้อมระบบ Cooling Ventilation System ช่วยระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอกครอบตา ทำให้สวมใส่สบาย

- เลนส์วัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 76.2 m/s
- เลนส์เคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สายรัดศีรษะขนาดใหญ่ สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดศีรษะผู้สวมใส่
- 100% UV Protection ป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากกรองฝุ่นและครึ่งหน้าได้
- มาตรฐาน ANSI Z87+

WSE303501

frame colour	Orange dual density
lens type / colour	PC Clear
lens coating	HC/AF

Lens Cleaning Station

ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์แบบติดผนัง

Lens Cleaning Products

WORKSafe Kleanlens™

MADE IN USA



WSEKL467

WSEKL463



WSEKL461



WSEKL462

PRODUCT CODE

WSEKL461 สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์ กล่องพลาสติกสำหรับแขวนผนังบรรจุน้ำยาเช็ดเลนส์กันฝ้า และไฟฟ้าสถิตย์ 16 oz 1 ชุด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มัน 4 กล่อง

WSEKL462 กระดาษเช็ดเลนส์ 300 ชิ้น/กล่อง

WSEKL463 น้ำยาเช็ดทำความสะอาดเลนส์ ขนาด 16 oz คุณสมบัติพิเศษป้องกันการเกิดฝ้า ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถย่อยสลายได้ ไม่จุดติดไฟ Anti-Static

WSEKL467 สถานีชุดทำความสะอาดเล็ก กล่องกระดาษพร้อมน้ำยา 8 oz 1 ชุด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มัน 2 กล่อง

Safety Goggles

ครอบตาป้องกันเคมี เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า



NP103

ครอบตาป้องกันฝุ่นละออง เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า



มาตรฐาน

NP105

CE



GW250

ครอบตางานเชื่อมแก๊ส shade 5 ยกได้

หน้ากากงานเชื่อม มาตรฐาน CE



EN 175 S

633P



ANSI Z87.1
EN 175 S

6PA2

(ไม่รวมหมวก)



633P หน้ากากสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า

ผลิตจากพลาสติกทนความร้อน ออกแบบให้มีรูปทรงโค้งเพื่อป้องกันควันเชื่อมเข้าใบหน้า ตัวหน้ากากลอกขึ้นเหนือศีรษะได้ สายรัดศีรษะปรับได้ตามขนาดศีรษะได้ง่ายด้วยปุ่มปรับ กระบอกเชื่อมด้านหน้าความเข้ม 11 สามารถยกได้ ด้านในเป็นแบบใส่เพื่องานตกแต่ง

6PA2 หน้ากากเชื่อมชนิดใช้ประกอบกับหมวกนิรภัย

MSA
The Safety Company

V-Gard

The V-Gard Helmet provides head protection from impact hazards in mining, industrial and general use. Widely use in mining, Construction industry, utilities and manufacturing plants.


APPROVAL

V-gard Helmet is approved by the Director General of Mine Safety and carries approval No SA-14/84. The Helmet also conformsto revised IS standard No. 2925. ANSI Z89.1

หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศ จาก MSA อเมริกา ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง HDPE

MSA4639X หมวกนิรภัยสายรัดแบบเข็มขัด
MSA4753XX หมวกนิรภัยสายรัดแบบปุ่มปรับ
MSA454230 รองในแบบสายรัดแบบเข็มขัด
MSA473332 รองในแบบสายรัดแบบปุ่มปรับ
MSA45473X หมวกปีกเต็มสายรัดแบบเข็มขัด
MSA4753XX หมวกปีกเต็มสายรัดแบบปุ่มปรับ
MSA88128 สายรัดคางยางยืด

Colors : White, Yellow, Orange, Blue, Red, Green



S-GUARD

หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก.368-2538

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2538

ใบอนุญาตเลขที่ (3)768-8/368 ประเภท 2 ชั้นคุณภาพ A, B และ C

น้ำหนักเบา ผลิตจาก ABS อะครีลไนไตรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน

ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำหนักไม่ให้ไหลประอะเปื้อน

มีช่องข้างหมวกสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ครอบหู กระบังหน้า

รองในสายในลอน 2.5 ซม. ปรับรับแรงกระแทก 6 จุด

รองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.

- สีส้ม
- สีขาว
- สีเหลือง
- สีแดง
- สีฟ้า
- สีเขียว
- สีน้ำเงิน
- สีเทา

LCSGUARD1 หมวกนิรภัยรองในในลอน
6 จุดแบบปรับเลื่อน

LCSGUARD2 หมวกนิรภัยรองในในลอน
6 จุดแบบปรับหมุน

NEW รุ่น J-1 เพิ่มช่องระบายความร้อน

LCSGUARD J1 หมวกนิรภัยรองในในลอน
6 จุดแบบปรับเลื่อน

LCSGUARD J2 หมวกนิรภัยรองในในลอน
6 จุดแบบปรับหมุน

พร้อมสายรัดคางขนาดใหญ่กว้าง 2 ซม.
ปรับความยาวได้ทุกใบ

อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม

LCPS121 รองใน 6 จุดแบบปรับเลื่อน

LCPS119 รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน

LCCTS1 สายรัดคางยางยืด

LCCTS2 สายรัดคางยางยืดมีครอบคาง

LCCTN3 สายรัดคางในลอน



NEW รุ่น J-1
เพิ่มช่องระบายความร้อน



BUMP CAP

กระบังหน้านิรภัย มาตรฐาน CE Face Shield

หมวกกันกระแทก BUMP CAP

ผลิตจากวัสดุ PE เหนียวทนทาน
มีระบายอากาศทั้ง 2 ด้านได้สบาย ยาวนานขึ้น
น้ำหนักเบาจึงสามารถสวมได้ตลอด 8 ชั่วโมงการทำงาน
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันแรงกระแทกปานกลาง
เช่นงานประกอบรถยนต์ งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร
สามารถปรับความกระชับของหมวกได้ตามขนาดศีรษะ
มี 3 สีให้เลือกใช้ ขาว, เหลือง, น้ำเงิน

มาตรฐาน CE

EN1731 S

A3

(ไม่รวมหมวก)



Item No. Description

- B1BL** กรอบกระบังหน้าแบบปุ่มปรับ สีนํ้าเงิน
- A3** กรอบกระบังหน้าประกอบหมวก วัสดุ ABS+อลูมิเนียม
- FC48** แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ใส วัสดุโพลีคาร์บอเนต
- FC48G4** แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ความเข้มที่ 4 งานเชื่อม

X-treme™

**HOWARD
LEIGHT**

32 NRR



ปลั๊กลดเสียงทรงกระบอก ผลิตภัณฑ์ PVC อ่อนนุ่ม
พื้นผิวเรียบทำให้สอดเข้าช่องหูได้โดยง่าย
น้ำหนักเบาเพียง 0.55 กรัม
มาตรฐาน AS/NZS1270 Lic. 1579 SAI Global
ค่าการลดเสียง NRR=32dBA
HLUXTR1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUXTR30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

MAX®



33 NRR



ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคือง
สามารถลดเสียงได้สูงสุดในกลุ่มปลั๊กแบบโฟม
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=33dBA
HLUMAX1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUMAX30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

**LASER
LITE™**

32 NRR



ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่ม สีส้มสะดุดตา
เหมาะสำหรับคนช่องหูเล็ก เช่นคนแถบเอเชีย
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง NRR=32dBA
HLULL1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLULL30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)

Quiet™

ปลั๊กลดเสียงชนิดใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
ผลิตจากยางสังเคราะห์อ่อนนุ่ม มีแกนสอด
สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR=26dBA
HLUQD30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



26 NRR



ปลั๊กลดเสียงชนิดซิลิโคนอ่อนนุ่ม ทนทาน ไม่สะสมเชื้อโรค
ภายในไม่มีช่องอากาศเพื่อเป็นตัวกั้นเสียงได้ดี
ขอบปลั๊กลดเสียงไม่คมจึงไม่บาดภายในช่องหู
มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง NRR=27dBA
HLUDPAS30R ปลั๊กลดเสียงมีสายไวเลส

27 NRR



Three Gems

หน้ากากป้องกันฝุ่นคุณภาพส่งออก

TG35S



ผ้าสังเคราะห์
มีชั้นคาร์บอนกัมมันต์
ทรงกลม

TG35SV



ผ้าสังเคราะห์
มีชั้นคาร์บอนกัมมันต์
ทรงกลม มีวาล์วหายใจออก

TG33W



TG39S



ผ้าสังเคราะห์แบบ 5 ชั้น
ด้านในผ้าสี่เหลี่ยมขัดได้
เสริมชั้นฟองอากาศ 2 ชั้น
ป้องกันกลิ่น ฝุ่นควัน

ผ้าสังเคราะห์
มีชั้นคาร์บอนกัมมันต์

TG40SV



TG49SV



หน้ากากอนามัยเสริมชั้น
คาร์บอนป้องกันกลิ่นเหม็น
จากสารเคมี และยาฆ่าแมลง
รูปแบบกระเปาะใส่แล้วไม่
อึดอัด ด้านในบุผ้าชั้นชั้น
พร้อมแผ่นโฟมรองรับบริเวณ
สันจมูก และมีลวดเพื่อปรับ
ความกระชับของหน้ากาก
ได้กับทุกขนาดใบหน้า พร้อม
วาล์วระบายอากาศเพื่อความ
สบายในการหายใจออก
(ชั้นนี้ได้เฉพาะรุ่น TG49SV)

HLULS-500

สถานีจ่ายปลั๊กอุดหูลดเสียงสำหรับติดตั้งแบบโลหะ
จ่ายปลั๊กลดเสียงโดยการหมุน ผลิตภัณฑ์ Anodize Aluminium
ลดขยะที่เกิดจากถุงใส่ปลั๊กเหมาะสำหรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน
HLUMAX-1-D
ปลั๊กลดเสียงสำหรับเติมสถานี MAX 500 คู่/กล่อง

Sound Blocking Muff



HLU1010924 L3

ครอบหู L3 เหมาะสำหรับงานที่มี
เสียงดังมากๆ โครงสร้างเป็นสวิต
แข็งแรงทนทาน แต่ไม่มีแรงบีบกด
ที่ทำให้ปวดศีรษะจึงสวมได้ยาว
นานขึ้น สามารถใช้งานอีกปีได้
ค่าการลดเสียง 30 dBA
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974



HLU1011992 L2H

ครอบหูประกอบหมวกนิรภัย L2H ขาทำจากเหล็ก
เคลือบกันสนิมอย่างดี มีระบบ Air Flow control
ช่วยเรื่องการลดเสียงได้ดี ทำให้ขนาดไม่ใหญ่และมี
น้ำหนักเบา เมื่อไม่ใช้สามารถพับไปด้านหลังได้
ค่าการลดเสียง 25 dBA
มาตรฐาน ANSI S3.19-1974

Sound Management Muff

HLU1011142 Clarity C1

ครอบหูลดเสียงดังอันตราย แต่ไม่รบกวน
การได้ยินเสียงช่วงความถี่ของการสนทนาของมนุษย์
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น
ค่าการลดเสียง 20 dBA ทั้งสามทิศทาง C1
และประกอบหมวก C1H

HLU1011144 Clarity C1H



Hearing Protection

Respiratory



หน้ากากกรองฝุ่นนวัตกรรมใหม่ สามารถใช้ซ้ำได้

โดยปกติหน้ากากกรองฝุ่นทั่วไปตัวหน้ากากจะแนบกับใบหน้าทำให้เหงื่อ และความชื้น ความมันบนใบหน้าทำให้หน้ากากอึดตัวและเสียรูปก่อนประสิทธิภาพ ในการกรองจะหมดไปเสียอีก หน้ากาก CFR-1 ออกแบบมาเพื่อลดปัญหาข้างต้น คือ ตัวหน้ากากผลิตจากเทอร์โมพลาสติกกันความร้อน โค้งเข้ากับรูปหน้าได้สนิท เพิ่มช่องว่างภายในตัวหน้ากากทำให้หายใจสะดวกคล่องขึ้น มีวาล์วหายใจออก ขนาดใหญ่ทำให้ระบายอากาศออกภายนอกได้รวดเร็วลดอุณหภูมิภายในได้ สายรัดศีรษะสามารถปรับขนาดได้ แผ่นกรองฝุ่นด้านนอกไม่สัมผัสใบหน้าโดยตรง จึงทำให้อายุการใช้งานนานขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ตัวหน้ากากสามารถล้างทำความสะอาดได้เพื่อสุขอนามัย มีแผ่นกรองฝุ่นให้เลือก 2 แบบ คือ N95 สำหรับฝุ่นทั่วไป และ P95OR สำหรับ งานเชื่อม และกลิ่นจากควันเชื่อม



NOR4200M CFR-1 รุ่นมาตรฐาน



NOR4200MW รุ่นสำหรับงานเชื่อม มีกรอบตะแกรง โลหะคลุมทั้งชิ้น ป้องกันสะเก็ดไฟ

NOR42N95 แผ่นกรองฝุ่น N95 (20 ชิ้น/กล่อง)

NORTH 7190 N99

หน้ากากชนิดเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นระดับ N99 เหมาะสำหรับงานเชื่อม หลอมโลหะ งานที่มีฝุ่นละเอียดมาก มีวาล์วหายใจเข้าและออกช่วยให้หายใจสะดวกมากขึ้น ไม่ร้อนอบอ้าว สามารถสวมหน้ากากงานเชื่อม หรือกระบังหน้าทับได้ NOR7190N99 หน้ากากพร้อมแผ่นกรองฝุ่น NOR719009N99 อะไหล่แผ่นกรองฝุ่น 2 ชิ้น/PK



Low Maintenance Non-Oil Half Mask Respirator approved to the NIOSH 42CFR84 regulation.

WORKSafe Respiratory Protection

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตย์ ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มาตรฐาน NIOSH



WSRM110N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันผงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า ขนาดเล็กเหมาะสำหรับคนไทยใบหน้าเล็ก มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95




WSRM210N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควัน เคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า ขนาดปกติเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM511N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันผงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า เพิ่มวาล์วระบายอากาศ หายใจสะดวกขึ้น มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95

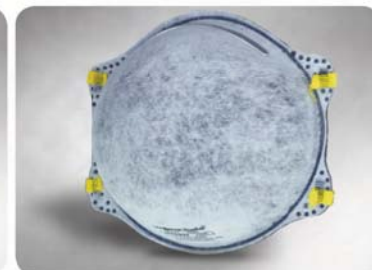

WSRM247N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันผงเคมี ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยผ้า เสริมชั้นคาร์บอนป้องกันกลิ่นจากโลหะหาย อาทิ งานพ่นสี ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง งานพอกย้อม

Blue Eagle หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และสารเคมี



รหัสสีกรอง	ประสิทธิภาพ
RC201	ดักกรองฝุ่น กรองได้ถึง 0.5 ไมครอน
RC202	ดักกรองสารอินทรีย์ ฝุ่นพุ่ม โอโลหะ
RC203	ดักกรองสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี
RC205	ดักกรองไอกรด
RC206	ดักกรองไอกรด และสารอินทรีย์
RC209	ดักกรองเคมีจากสารเกษตร
PF5	แผ่นกรองฝุ่น ใช้ร่วมกับดักกรองเพิ่มอายุการใช้งาน

ชุดคลุมศีรษะสำหรับงานเชื่อม

ชุดคลุมศีรษะพร้อมชุดส่งอากาศสำหรับงานพ่นสี

ชุดส่งอากาศสำหรับงานพ่นทราย



550030



770030



by Honeywell

หน้ากากครึ่งหน้ารุ่นใช้กับตลับกรอง

หน้ากากครึ่งหน้าชนิดใช้ตลับกรองของ NORTH ออกแบบมาให้เข้ารูปหน้าผู้ใช้งาน ไม่กดทับเส้นประสาทใบหน้า ทำให้ไม่เมื่อยล้าเวลาใส่นานๆ ตลับกรองอยู่บริเวณ ด้านข้างใบหน้า กระเจายนํ้าหนักได้ดีใส่แล้วไม่หนัก เพิ่มมุมมองในการทำงานได้ มากกว่า สามารถใส่แว่นตาหรือครอบตาพร้อมกับหน้ากากได้ วาล์วหายใจเข้าออก อ่อนนุ่มทำให้หายใจได้สะดวกขึ้น ตลับกรองใช้วิธีเชื่อมต่อตรงเข้าสู่ตัวหน้ากาก ลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ มีให้เลือก 2 วัสดุ คือ 550030 วัสดุ soft non allergenic elastomer สำหรับผู้เริ่มใส่ และบริเวณทำงานที่ไม่ร้อนมาก รุ่น 770030 วัสดุซิลิโคน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องสวมเป็นเวลานานๆ เพราะจะนิ่มกว่า และทำความสะอาดได้ง่ายกว่า

Part #	Description	Protection Factor
550030M	หน้ากากครึ่งหน้า รุ่น Low Maintenance	50XTLV
770030M	หน้ากากครึ่งหน้า รุ่น Silocone	50XTLV



ต้องเปลี่ยนตลับกรองบ่อยแค่ไหน?

เมื่อไหร่จะรู้ว่าต้องเปลี่ยนแล้ว?

พบคำตอบได้ที่กับนวัตกรรมตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนสีตัวกรองเลย

ESLI certified by NIOSH และโปรแกรม ezGuide

Respiratory



75SC

Defender Multi-Purpose

ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภทคือ สารอินทรีย์ คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ คลอรีนไดออกไซด์ แอมโมเนีย เมธิลเอมน์ และ ฟอสฟอรัส



N75001

Organic Vapor

ป้องกันไอระเหยสารอินทรีย์ เช่น สี แล็กเกอร์ ทินเนอร์ ไทลูอิน โซลีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน



N75003

Organic Vapor/Acid Gas

ป้องกันไอระเหยสารตัวทำลาย และกรด



N750052

Mercury / Chlorine (with End-of-Service-Life indicator ESLIX)

ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน พร้อมตัวบ่งชี้การหมดอายุของตลับกรอง

ezGuide™

ฟรี สำหรับทุกโรงงานที่ซื้อหน้ากาก NORTH โปรแกรมสำหรับเลือก หน้ากากและตลับกรองให้เหมาะสม กับสารเคมีที่มีในอากาศ พร้อมทั้ง สามารถคำนวณอายุการใช้งานของ ตลับกรองในสภาวะการใช้งานของ แต่ละโรงงาน ทำให้คุณสามารถทราบ ว่าควรจะเปลี่ยนตลับกรองเมื่อไหร่ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานอเมริกา OSHA 29CFR 1910.134.



7506N95

N95 Particulate Filter

แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นประสิทธิภาพ 95% ใช้ร่วมกับฝาครอบรุ่น N750027



75FFP100

P100 Pancake Filter

แผ่นกรองฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพ 99.97% ใช้ประกอบกับหน้ากากโดยตรง หรือใช้ร่วมกับตลับกรอง ใช้ adapter รุ่น N750035 (ไม่สามารถใช้กับตลับ defender)



Qualitative Fit Test Kits

ชุดทดสอบความกระชับของการสวมใส่หน้ากาก ตาม OSHA Regulations มี 2 ชนิดให้เลือก มาพร้อมกระเป๋าสตางค์อย่างดีพร้อมโปสเตอร์วิธีการใช้งาน 770039 ชนิดฟันทอง Bitrex รสขมเพื่อป้องกันการบอกข้อมูลเท็จจากผู้ทดสอบ 770040 ชนิดฟันทวินชนิดระคายเคือง (ตามภาพ)

Resistance to Acids, Inorganic		Alcohols	
Carbonic Acid	E	Amyl Alcohol	E
Chlorine Water	E	Butyl Alcohol	E
Hydrobromic Acid	E	Ethyl Alcohol	E
Hydrochloric Acid	E	Methyl Alcohol	E
Hydrogen Sulfide	E	Propyl Alcohol	E
Phosphoric Acid	E	Benzyl Alcohol	E
Sulphuric Acid	E	Octyl Alcohol	E
Nitric Acid	E	Glycerine	E
Hydrofluoric Acid	E	Ethylene Glycol	E
		Diacetone Alcohol	E
		Trithanolamine	E
Inorganic Salts and Alkalis		Hydrocarbons	
Ammonium Hydroxide	E	Caster Oil	E
Potassium Hydroxide	E	Coconut Oil	E
Sodium Hydroxide	E	Mineral Oil	E
Calcium Hypochlorite	E	Petroleum Oil	E
Ammonium Sulfate	E	Gasoline	F
Caustic Potash	E	Coal Tar Solvents	F
Copper Chloride	E	Naphtha	F
Copper Sulfate	E	Grease	E
Potassium Dichromate	E	Kerosene	G
Calcium Chloride	E	Turpentine	G
Ferric Chloride	E	Propane	E
Tin Chloride	E	Carbon Tetrachloride	G
Ketones and Aldehydes		Trichloethylene	G
Acetaldehyde	E	Perchloroethylene	F
Butyraldehyde	E	Benzene	F
Formaldehyde	E	Toluol	F
Furfural	E	Toluene	F
Benzaldehyde	E	Butane	G
Acetone	F	Hexane	G
Methyl Ethyl Ketone	G	Hylene	F
Chloroacetone	G	Cyclohexane	F
		Benzyl Chloride	E
		Methyl Chloride	E
		Chloroform	E
		Organic Ester	
		Amyl Acetate	G
		Butyl Acetate	G
		Ethyl Acetate	G
		Methyl Acetate	G
		Propyl Acetate	G
		Ethyl Formate	G

E-Excellent • G-Good • F-Fair • P-Poor

Proper care :

Easily Cleaned with a mild detergent, warm water and sponge.
 In a machine use a medium water temperature not to exceed 120°C.
 For best results, air drying is recommended.



WSCLPVC01SL

ชุดเสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกง
แบบยาวยืด
ตัวเสื้อแบบ
รูดซิป และ
ติดกระดุม
ด้านนอก
อีกชั้น



WSOAPVC01

ชุดหมวกพีวีซีเต็มตัวปลาย
แขนขานเป็นยางยืด



WSCOPVC03

ชุดเสื้อคลุมยาวพร้อมชุด
คลุมศีรษะ ส้นเท้า
สวมทับชุดทำงาน

WSAPPVC01

เอี๊ยมพีวีซีสวมง่าย
ด้วยการคล้องคอ
และผูกเชือกด้าน
หลังให้กระชับ

(นายแบบสูง 175 ซม.)
สินค้าขายไม่รวมถุงมือ และรองเท้าบูท



TT-COVER02 ชุดหนึ่งผิวเต็มตัวแบบเปิดหลัง
TT-COVER01 ชุดหนึ่งท้องเต็มตัวแบบเปิดหลัง
TT-APR01 เอี๊ยมหนึ่งท้องมีผ้าซับใน
TT-APRFUR เอี๊ยมหนึ่งเฟอร์ริเจอร์
TT-HOOD02 ชุดหนึ่งผิวคลุมศีรษะ
TT-SLV01 ปกอกแขนหนึ่งท้อง (คู่)
TT-COS01 สนับขาหนึ่งท้อง (คู่)
PS-AL6 ชุดอลูมิเนียมป้องกันความร้อน
PS-AL7 เอี๊ยมอลูมิเนียมกันความร้อน
PS-AL8 ปกอกแขนอลูมิเนียมกันความร้อน
PS-AL5 สนับขาอลูมิเนียม
OT-SLV-J ปกอกแขนผ้ายีนส์แบบยาวรัด

ชุดป้องกันสำหรับงานทั่วไป

OT-COA01 ชุดข้างเต็มตัวแบบติดกระดุมแขนปล่อย
OT-COA02 ชุดข้างเต็มตัวแบบรูดซิปแขนจ๊ัม
OT-NORMEXIII ชุดข้าง ผ้า Nomex III กันไฟ



PLEIS
MICROGARD
3000



Low Hazard Liquid spray Chemical Protection

ชุดป้องกันฝุ่นละออง สี ผงเคมี ไอระเหย และอนุภาคอันตราย TYPE5, 6
ผลิตจากวัสดุโพลีโพรพิลีนเคลือบไมโครพอร์สฟิล์ม ด้วยวิธีการตัดเย็บ
Double bond seam เย็บคลุมรอยตะเข็บ จึงช่วยป้องกันการซึมของเหลว
ได้อย่างดีเยี่ยม และไม่ฉีกง่าย ระบายอากาศได้ดีจากภายในออกภายนอก
ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวแม้สวมเป็นเวลานาน ด้านทานไฟฟ้าสถิตย์
มาตรฐาน CE0120 EN1149 ทดสอบโดย สถาบัน SGS United

รหัสสินค้า


OVI2000M ชุดหมวกพร้อมชุดขนาดกลาง
OVI2000L ชุดหมวกพร้อมชุดขนาดใหญ่
OVL2000XL ชุดหมวกพร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ



MICROGARD
High Performance Protection in Comfort

Body Measurements (cm.)

Size	Chest	Body Height
M	92 - 100 (36" - 39")	170 - 176 (5'7" - 5'9")
L	100 - 108 (39" - 42")	176 - 182 (5'9" - 6'0")
XL	108 - 116 (42" - 45")	182 - 188 (6'0" - 6'2")



Double bond seam
ตัวผ้าสามารถป้องกันละอองน้ำมัน
และสารละลายได้เป็นอย่างดี



ชุดกันสารเคมีไวนิล แบรีเออร์แมน เป็นผ้าอเนกประสงค์ หรือผ้า
ที่ไม่ได้ผลิตด้วยกรรมวิธีถักทอ ให้การปกป้อง คงทน ไม่เป็นขุย
ให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ ปลดเชิ้อราและแบคทีเรีย ป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันจากการกระเด็นของสาร
เคมี และป้องกันการซึมผ่านของน้ำ



MICROCHEM
3000

microchem® 3000



Chemical Protection from jet sprays and/or saturation sprays of wide range of chemicals. A particularly good barrier against acids.

ชุดป้องกันสารเคมีประเภทมีแรงดัน เหมาะสำหรับป้องกัน
กรดต่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน และเคมีอื่น ๆ มากกว่า 100 ชนิด
(โปรดดูตามตาราง) แข็งแรงทนทานด้วยระบบการตัดเย็บ
แบบ Ultrasonically Welded Seam ป้องกันการซึมผ่าน
ของสารเคมีได้อย่างดี เนื้อผ้ามี 3 ชั้น เพื่อความสบายในการ
สวมใส่ทนทานทั้งแบบแห้งทนทาน ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
EN369 Permeation Test ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1
Fire retardancy ISO 6941

รหัสสินค้า

OVI3000M ชุดหมวกพร้อมชุดขนาดกลาง
OVI3000L ชุดหมวกพร้อมชุดขนาดใหญ่
OVI3000XL ชุดหมวกพร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ



MICROCHEM
4000



Chemical Protection From jet sprays suit

ชุดป้องกันสารเคมีรุนแรง ป้องกันการซึมผ่านของ
สารเคมีได้หลากหลายประเภท เนื้อผ้ามี 5 ชั้น
เหมาะสำหรับงานปิโตรเคมี งานผลิตขน้าย
Solvent Organic Chemical, Hexane, Toluene,
Acetone กันสารเคมีตามมาตรฐาน
EN369 Permeation Test
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1
Fire retardancy ISO 6941

รหัสสินค้า

OVI4000M ชุดหมวกพร้อมชุดขนาดกลาง
OVI4000L ชุดหมวกพร้อมชุดขนาดใหญ่



RESPIREX

The leading Manufacturing of Personal Protective Equipments

ชุด Gas tight Type 1A/Level A REUSABLE

ชุด fully encapsulating (Type 1A) gas tight suit ผลิตจาก
วัสดุ Viton / Butyl / Viton ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภท
เหมาะสำหรับงานระดับอุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล งานกู้ภัย ชุด
ประกอบด้วยกระบังหน้าขนาดใหญ่เคลือบสารป้องกันน้ำ สวมใส่
ด้วยซิปปันแก๊สยาว 48 นิ้ว และแปะทับด้วยซิปปันแก๊สขึ้น มาพร้อม
ถุงมือสองชั้น นีโอพรีน/Silvershield (ไม่รวมรองเท้า) ใช้ร่วมกับ
SCBA หรือ Airline

RILGTB202/208/3

Reusable Gas tight Suit Size available : S/M/L/XL



LIMITED-LIFE

ชุด fully encapsulating (Type 1A) gas tight suit ผลิตจากวัสดุ
Tychem TK จาก Dupont ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภท
เหมาะสำหรับงานระดับอุบัติเหตุจากสารเคมีรั่วไหล งานกู้ภัย ชุด
ประกอบด้วยกระบังหน้าขนาดใหญ่เคลือบสารป้องกันน้ำ สวมใส่
ด้วยระบบซิปปันแก๊สยาว 48 นิ้ว และแปะทับด้วยซิปปันแก๊สขึ้น มา
พร้อมถุงมือสองชั้น Polymer Rubber (ไม่รวมรองเท้า) ใช้ร่วมกับ
SCBA หรือ Airline

RILTYFB00240697

Limited-Life Gas tight Suit Size available : S/M/L/XL



ชุดป้องกันสารเคมีแบบเสื้อ และกางเกงแยกส่วน
ผลิตจากวัสดุเนโอพรีนป้องกันสารเคมีได้หลากหลาย
ประเภท เสื้อแจ็คเก็ตมีพาดพร้อมตัวล็อกถุงมือ กางเกง
แบบยัดสวมใส่ได้คล่องตัว

RILJKT019/17

เสื้อแจ็คเก็ตเนโอพรีนสีเหลือง Size : S/M/L/XL

RILBTRS002

เสื้อแจ็คเก็ตเนโอพรีนสีเหลือง Size : S/M/L/XL

รองเท้าบูทกันเคมีรุนแรงหัวเหล็กเสริมพื้นสแตนเลส
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ พื้นป้องกันน้ำมัน และสิ่งโสโครก
ป้องกันเปลวไฟ และด้านทนรังสีความร้อนได้ดี
ป้องกันน้ำได้ 100% EN ISO 20345 standard

RILB00854

Hazmax Chemical Boots S5 Size : S/M/L/XL

รองเท้าบูทกันไฟฟ้า หัวเหล็ก 200 จูล ด้านทน
แรงดันไฟฟ้าได้ 20,000 โวลต์ ป้องกันน้ำได้ 100%
EN ISO 20345, 50321, 50345 standard

RILB00854

Dielectric Insulating Boots 20,000 โวลต์



Argon welding glove

รหัสสินค้า WSWG125Y ถุงมือสำหรับงานเชื่อมและงานช่าง
วัสดุที่ผลิต หนังวัวอย่างดี
ขนาด Size 9, 10
คุณสมบัติ สวมใส่สบาย กระชับ ด้านทานการตัดเฉือน ฉีกขาด
ทนความร้อน
เหมาะสำหรับ งานเชื่อมอาร์กอน อุตสาหกรรมรถยนต์ บรรจุท่อ



Cotton with laminated dots

รหัสสินค้า WSWG5519AA ถุงมือผ้าคอตตอนเสริมจุด
วัสดุที่ผลิต ผ้าคอตตอนดิบ เสริมจุดพีวีซีดำ แลบริตซ์มือผ้ายัด
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันการสั่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศได้ดี
ไม่อับชื้น ทนทานไม่หลุดร่อนง่ายเหมือนคอตตอนดก
เหมาะสำหรับ งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงาน
ผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิก



Polyester with form nitrile

รหัสสินค้า WSWG1001 ถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบไนโตรในไดร
วัสดุที่ผลิต ผ้าโพลีเอสเตอร์ถักเคลือบยางไนโตรในน้ำมัน
ขนาด Size 8, 9
คุณสมบัติ สวมใส่กระชับมือป้องกันการสั่น ป้องกันน้ำมันต่างๆ
ได้ดี
เหมาะสำหรับ งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงาน
ผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิก



Cotton polyester with natural rubber

รหัสสินค้า WSWG1412AE ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติกันบาด
วัสดุที่ผลิต ผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์เคลือบยางธรรมชาติ
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันการสั่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศได้ดี
ไม่อับชื้น ทนทานไม่หลุดร่อนง่ายเหมือนคอตตอนดก
เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการกันบาด งานเหล็ก งานก่อสร้าง งานที่
ต้องการความกระชับจับถนัดมือ



Solvotril Nitrile Gloves

รหัสสินค้า WSWG186 ถุงมือผ้าเจอร์ซีเคลือบไนโตรในไดร
วัสดุที่ผลิต WSWG196 ถุงมือผ้าเคลือบไนโตร Safety Cuff
ขนาด ผ้าเจอร์ซีเคลือบไนโตร
คุณสมบัติ Size 8, 9
ป้องกันการตัดเฉือน ฉีกขาดได้เป็นอย่างดี ป้องกัน
น้ำมันได้ดี ใช้งานได้ทั้งพื้นผิวเปียกและแห้ง
เหมาะสำหรับ งานเคลื่อนย้ายวัสดุ งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง
อุตสาหกรรมรถยนต์ งานทางเรือ
มาตรฐาน 4221



Solvodex Super light Nitrile Gloves

รหัสสินค้า WSWG835 ถุงมือผ้าเคลือบไนโตรบาง ยาว 35 ซม.
วัสดุที่ผลิต WSWG885 ถุงมือผ้าเคลือบไนโตร ชนิดรัดข้อ
ขนาด ผ้าเจอร์ซีเคลือบยางไนโตรอย่างบาง
คุณสมบัติ Size 8
ให้ความรู้สึกในการจับชิ้นงานได้ดีกว่า ป้องกันการตัด
เฉือน ฉีกขาดได้เป็นอย่างดี ป้องกันน้ำมันได้ดี
เหมาะสำหรับ งานตรวจสอบชิ้นงาน งานประกอบชิ้นส่วน งานอิเล็กทรอนิกส์
งานพันสี งานเคลื่อนย้ายสิ่งของ
มาตรฐาน 3111

Electrical Gloves

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ได้รับมาตรฐาน EN60903, ASTM D120, JIS T8112
และ CEI 903 ผลิตจากวัสดุยางธรรมชาติ ทุกคู่ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้า มีหลายค่าการด้านทานไฟฟ้า
(ตามตาราง)

Electrosoft



รหัส	Class	Test Voltage	Voltage of use	Thickness
2091903 LCCOVER	00	2500	500	0.5 mm.

ถุงมือหนึ่งสำหรับครอบป้องกันถุงมือกันไฟฟ้า

Heat Resistance Gloves

ถุงมือป้องกันความร้อน

ผลิตจากวัสดุเคลือบทนความร้อน และอลูมิเนียม สะท้อนรังสีความร้อนได้ดี
ด้านในบุด้วยผ้าทนไฟเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- WSWGAL01** เคฟล่า/อลูมิเนียม 33 cm. ทนความร้อน 500° c
- WSWGAL02** หนังวัว/อลูมิเนียม 33 cm. ทนความร้อน 300° c
- WSWGAL03** อลูมิเนียมหน้าหลัง 33 cm. ทนรังสีความร้อน
- WSWGAL04** เคฟล่า/เคฟล่า 22 cm. ทนความร้อน 500° c



AL01 AL02 AL03 AL04

24" Glove/Sleeve Honeywell

NORNK803

ถุงมือผ้าเคลือบยางไนโตร
ความยาว 24 นิ้ว รัดปลาย
เหมาะสำหรับงานผสมสาร
เคมี งานเคลื่อนย้ายถังเก็บ
สารเคมี ภายในบุผ้าตลอด
ทั้งชิ้น เพิ่มความสบายใน
การสวมใส่ และใช้งาน
มาตรฐานสินค้าจาก
ประเทศอเมริกา



Nylon with PU



LCWGPUBK

ถุงมือผ้าไนลอน
เคลือบ PU สีเทา
เต็มฝ่ามือ
สำหรับงาน
จับชิ้นส่วนทั่วไป

LCWGPUWH

ถุงมือผ้าไนลอน
เคลือบ PU สีขาว
เต็มฝ่ามือ
สำหรับงาน
จับชิ้นส่วนทั่วไป

100% Kevlar

Cut and abrasion

OTSLVK01
บล็อกแซนเคฟล่า
ป้องกันบาด ยาว 18 นิ้ว

OT K01 ถุงมือเคฟล่าป้องกันบาดปกติ
OT K02 แบบซิมมียาว



OT K01D
ถุงมือเคฟล่าเสริมจุดกันสั่น



OT AG591
ถุงมือเคฟล่าไร้ตะเข็บ 13 G เคลือบยาง
ไมโครพีนิช-ไนโตร สามารถใช้งานหยิบ
จับชิ้นส่วนที่มีความคม ป้องกันความร้อน
งานป้องกันการบาด เติมน้ำมัน กันน้ำมัน
มาตรฐาน CE EN388-4342

Chemical Gloves ถุงมือป้องกันสารเคมี

Nitchem Gloves



รหัสสินค้า WSWG37718 ถุงมือไนโตรหนา 18 มม.
วัสดุที่ผลิต WSWG37715 ถุงมือไนโตรกันสารเคมี ยาว 33 ซม.
ขนาด ยางสังเคราะห์ไนโตร 100% ด้านใน Flocked-Lined
คุณสมบัติ Size 8, 9
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน กรดต่าง ได้ดี
คุณสมบัติ สวมใส่สบาย ด้านทานการตัดเฉือน การเจาะทะลุ
คุณสมบัติ งานสัมผัสน้ำมัน ปีโตรเคมี อุตสาหกรรม
เหมาะสำหรับ อาหาร ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานประกอบเหล็ก



NeoChem Neoprene Gloves



รหัสสินค้า WSWG29530 ถุงมือไนโตรพรีนกันสารเคมี ยาว 33 ซม.
วัสดุที่ผลิต ยางสังเคราะห์ไนโตรพรีน ด้านใน Flocked-Lined
ขนาด Size 8, 9, 10
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี กรดต่าง สารละลายได้มากกว่า เพิ่ม
คุณสมบัติ ความสามารถในการป้องกันการตัดเฉือน การเจาะทะลุ
คุณสมบัติ งานปีโตรเคมี งานสัมผัสสารเคมี สารละลาย กรดต่าง
เหมาะสำหรับ แอลกอฮอล์ งานอิเล็กทรอนิกส์



Petrolsol PVC Gloves



รหัสสินค้า WSWG73 ถุงมือพีวีซี ยาว 35 ซม.
วัสดุที่ผลิต ยางสังเคราะห์พีวีซี ด้านในผ้าคอตตอน
ขนาด Free Size
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน สารละลายบางชนิด
คุณสมบัติ พื้นผิวบริเวณฝ่ามือไม่เรียบเพื่อป้องกันการลื่นหลุด
เหมาะสำหรับ งานปีโตรเคมี งานเหล็กกรัด เหล็กแผ่น กระบวนการ
ผลิตเคมีขนาดกลาง งานซ่อมบำรุง



Nit Touch Gloves



รหัสสินค้า WSWG37704 ถุงมือยางไนโตรไม่มีแป้ง ยาว 25 ซม.
วัสดุที่ผลิต ยางไนโตร 100%
ขนาด S, M, L, XL
คุณสมบัติ สำหรับป้องกันสารเคมีอย่างอ่อน ป้องกันสิ่งเจือปนจากมือ
คุณสมบัติ ไปสัมผัสชิ้นงาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่กัดขาดเจาะทะลุง่าย
เหมาะสำหรับ กระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ งานในห้องปฏิบัติการ
งานอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ QC



WORKSafe HAND PROTECTION Industrial Work glove

	Natural Rubber	Neoprene	Nitrile	PVC	
++++	Superior				
+++	Excellent				
++	Good				
+	Fair				
-	Poor				
					Physical
					Abrasion
					Cut & Tear
					Tensile Strength
					Heat Resistance
					Flexibility
					Chemical
					Acrylonitrile
					Ethyl Acetate
					Ethyl Ether
					Nitro Propane
					Methyl Chloride
					Animal Fats
					Cutting oil
					Epoxy resin
					Glycerine
					Acetaldehyde
					Benzaldehyde
					Formaldehyde
					Benzene
					Styrene
					Toluene
					Xylene
					Acetone
					Butylene
					Hexane
					Kerosene
					Naphtha
					Pentane
					Mineral spirits
					Chromic
					Hydrochloric
					Muriatic
					Nitric 70%
					Nitric 10%
					Sulfuric 95%
					Sulfuric 10%
					Hydrofluoric
					Perchloric
					Phosphoric
					Pickling
					Acetic acid
					Citric acid
					Formic acid
					Lactic acid
					Maleic acid
					Oleic acid
					Phenol acid
					Tannic acid
					Butyl Alcohol
					Ethyl Alcohol
					Methyl Alcohol
					Octyl Alcohol

Hand Protection

WORKSafe HAND PROTECTION Welding leather glove



CL02F
ถุงมือหนังวัวแบบกระชับ



LBC14
ถุงมือหนังงานเชื่อมตะเข็บกันสะเก็ดไฟ



LL01
หนังท้องสั้น



LL02
หนังท้องยาว



LL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์



CL01F หนังท้องสลับผ้า

LCWGL01F ถุงมือหนังท้องสลับผ้า
LCWGL02F ถุงมือหนังหัวหมู
LCWGLBC14 ถุงมือหนังท้องสั้นน้ำเงิน ยาว 13 นิ้ว งานเชื่อม
LCWGLL01 ถุงมือหนังท้องสั้น
LCWGLL02 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว
LCWGLL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ลวดสั้น
LCWGLL20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว
LCWGLLC12 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว มีซับใน
LCWGLLC16 ถุงมือหนังท้องยาว 16 นิ้ว มีซับใน
LCWGLLC18 ถุงมือหนังท้องยาว 18 นิ้ว มีซับใน
LCWGLLC20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว มีซับใน





Style Protection and Comfort - All in WORKSafe Safety Shoes

CODE	WSS8002T1P
UPPER	MESH UPPER W/H SYNTHETIC PANELS
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/RUBBER
TOECAP	COMPOSITE
MIDSOLE	COMPOSITE
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC
STANDARDS	EN ISO 20345 & SS513 (S1P)
SIZES	EUR 39-46



**NON
METALLIC**



พื้นดูดซับแรงกระแทก และแรงกระแทกด้วยระบบ
AIR CUSHION ทำให้สวมใส่ได้สบาย ไม่เมื่อยล้า

COMPOSITE
MIDSOLE



COMPOSITE
TOE CAP

หัวและพื้นวัสดุสังเคราะห์ มีน้ำหนักเบากว่าเหล็ก
ถึง 30 % แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันเหมือนเดิม

CODE	WSS8003T1P
UPPER	MESH UPPER W/H SYNTHETIC PANELS
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/RUBBER
TOECAP	COMPOSITE
MIDSOLE	COMPOSITE
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC
STANDARDS	EN ISO 20345 & SS513 (S1P)
SIZES	EUR 39-46



**NON
METALLIC**



พื้นรองในรองเท้าออกแบบให้เข้ารูปเท้า
ทำให้สวมใส่สบาย



พื้นชั้นวัสดุ PU 2 ชั้น ด้านนอกเป็นยางกันไฟ
ซึ่งสามารถป้องกันความร้อนได้มากถึง 300°C

CODE	WSS8004T1P
UPPER	DARK BROWN SUEDE LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC
STANDARDS	EN ISO 20345 & SS513 (S1P)
SIZES	EUR 36-48



STEEL



STEEL

พื้นออกแบบพิเศษให้ช่วยรองรับแรงกด
ป้องกันส้นเท้าได้ด้วยการกระจายน้ำหนัก

หัวเหล็กมาตรฐาน ป้องกันแรงกระแทกได้ 200 จูล
เสริมพื้นเหล็กเต็มแผ่นป้องกันการเจาะทะลุ

CODE	WSS8006T1P
UPPER	DARK BROWN SUEDE LEATHER
INSOLE	REMOVABLE EVA INSOLE
OUTSOLE	PU/TPU
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	SLIP RESISTANCE ANTI-STATIC
STANDARDS	EN ISO 20345 & SS513 (S1P)
SIZES	EUR 36-48



พื้นรองในรองเท้าออกแบบให้เข้ารูปเท้า
ทำให้สวมใส่สบาย



พื้นชั้นรูป 2 ชั้นวัสดุ PU/TPU ป้องกันการสั่นไหว
ได้ดี ป้องกันน้ำมัน



Oil Resistant



Steel Toecap



Water Resistant*



Steel Midsole*



Abrasion Resistant



Shock Absorption



Anti-Slip



Anti-Static

*Only applicable to S1P & S3
Only applicable to S2 & S3

รองเท้ากันหิ้วหัวเหล็ก WORKSafe
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี น้ำหนักเบา
สวมใส่สบาย ไม่บีบรัด ปกป้องม้นใจ
พื้น PU/TPU ป้องกันการสั่นไหวได้ดี
ป้องกันน้ำมัน แรงกระแทก และขูดขีด
หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูล
ภายในบุด้วยผ้าแอมเบล ป้องกันกลิ่น
บุด้วยแผ่นรองป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
option เสริมพื้นเหล็ก 1,100 นิวตัน

Dual Density **PU-TPU Sole** Breathable Cambrelle Antistatic Insole

ตารางเทียบขนาดรองเท้า

3	4	5	6		7	8	9	10	11
36	37	38	39	40	41	42	43	44	46

WSS8800T

รองเท้ากันหิ้วหัวเหล็ก
พื้น PU-TPU กันสั่น
น้ำหนักเบา หนาทนทาน
S1 หัวเหล็ก



WSS8803T1P

รองเท้ากันหิ้วหัวเหล็ก
พื้น PU-TPU กันสั่น
น้ำหนักเบา หนาทนทาน
S1P หัวเหล็ก/พื้นเหล็ก



หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก

WORKSafe Safety Boots



810WSS2010Y



รองเท้าบู๊ทกันหิ้วหัวเหล็ก ป้องกันของตกใส่ ผลิตจากวัสดุ PVC ป้องกันเคมีกันน้ำ น้ำมัน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Anti-Static ออกแบบลายพื้นให้ป้องกันการสั่นไหวได้ดี ได้รับมาตรฐาน EN 345 มีขนาด 5-12 (UK), 38-46 (French)

CODE	WSS2010Y
UPPER	YELLOW PVC
INSOLE	-
OUTSOLE	PVC
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	-
FEATURE	DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S4) SIZES EUR 38-46

810WSS2011B



CODE	WSS2011B
UPPER	BLACK PVC
INSOLE	-
OUTSOLE	PVC
TOECAP	STEEL
MIDSOLE	STEEL
FEATURE	DESIGNED FOR COMFORT DURABILITY & PROTECTION. STANDARDS EN ISO 20345(S5) SIZES EUR 38-46

หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



Oil Resistance



With Toecap



Water Resistance



With Midsole



Anti-static



Shock Absorption



Anti-slip

Liquid Dispersal & Slip Resistance

รองเท้านิรภัยมาตรฐานต่างประเทศพื้น TPU



เทคโนโลยีของความสบายในการสวมใส่ และก้าวเดิน ด้วยแผ่นดูดซับแรงผลิต จากวัสดุอีทรีเทน ช่วยลดอาการเมื่อยล้า จากการยืนและเดินเป็นเวลานานๆ



PRODUCT WARRANTIES

รองเท้ามีขนาดให้เลือกตั้งแต่ SIZE 4-13

รองเท้า HOWLER ทุกคู่ผ่านมาตรฐาน

อเมริกาและออสเตรเลีย

รับประกันคุณภาพพื้นรองเท้า

6 เดือน

รับประกันคุณภาพรองเท้า

6 เดือน

ตารางเทียบขนาดรองเท้า

3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	37	38	40	41	42	43	45	46



Stock item

493117 Brown

รองเท้าหุ้มข้อทรงสูง 115 mm
ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย Soft Shock
เสริมพื้นสแตนเลสเต็มแผ่น



CAIRNS

Non Stock
60 days

493198 Black

รองเท้าหุ้มข้อทรงสปอร์ต
ผลิตจากหนังวัว Nubuck ชั้นดี
เสริมด้วยผ้ากันน้ำ ลายสปอร์ต
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock
เสริมพื้นสแตนเลสเต็มแผ่น



ULURU

Non Stock
60 days

493188 Black

รองเท้าหุ้มข้อทรงสปอร์ต
ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
เสริมลายด้านข้างด้วยผ้ากันน้ำ
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock
เสริมพื้นสแตนเลสเต็มแผ่น



MILDURA

Stock item

493015 Brown

รองเท้าบูท Dingo สูง 230 mm.
ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
เหมาะสำหรับงานหนัก งานเชื่อมตัด
งานบนแท่นและเรือชุดเจาะน้ำมัน
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock
เสริมพื้นสแตนเลสเต็มแผ่น



DINGO

Non Stock
60 days

413105 Black

รองเท้าหุ้มส้น ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock



MUDGE



Australian Standard

AS/NZS 2210.2 Type 1
Lic. Number 1520

All Howler Footwear meets Australian/New Zealand Safety Footwear Standard AS/NZS 2210:3



UTAH

216135



รองเท้านิรภัยหุ้มส้น
ผลิตจากหนังควาย หนา
ทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน
130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิต

TEXAS

216125



รองเท้านิรภัยแบบบูท
ผลิตจากหนังควาย หนา
ทนทาน ออกแบบพื้นใหม่เพิ่ม
การต้านทานการลื่นเพิ่มมากขึ้น
พื้น TPU-PU Slip resistant
classification "SRC"
พื้นต้านทานความร้อน
130 องศาเซลเซียส
ป้องกันไฟฟ้าสถิต
เสริมพื้นเหล็กเต็มแผ่น
ป้องกันการเจาะทะลุ
เหมาะสำหรับงานหนัก งานเชื่อม
งานแท่นขุดเจาะน้ำมัน งานเรือ



รองเท้านิรภัยหัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูล
พื้นยางสังเคราะห์ป้องกันน้ำมัน และสารเคมี
หัวเหล็กแบบกว้างสำหรับคนไทยไม่บีบ ไม่เจ็บ
ด้านในบุผ้าเต็ม เพิ่มความสบายในการสวมใส่
พื้นประกบกับรองเท้าด้วยกาวอย่างดี พร้อมเย็บ
เสริมความแข็งแรงจึงมั่นใจว่าพื้นไม่เปิดได้ง่าย



555

รองเท้านิรภัยแบบหุ้มส้นสีดำ
หนังเทียมลายลื่นจี



777

รองเท้านิรภัยแบบหุ้มส้นสีดำ
หนังเรียบ



888

รองเท้านิรภัยแบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเรียบ



666

รองเท้านิรภัยแบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี



Foot Protection

ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี

รองเท้าบูทป้องกันเคมี
ผลิตจากประเทศอิตาลี
วัสดุพีวีซี ผสมยางไนโตร
ป้องกันน้ำมัน กรดต่าง และ
ไขมัน พื้นกันลื่น และ
ไฟฟ้าสถิตย์ ด้านในบุผ้า
ไนลอนทั้งชิ้น หัวเหล็ก พื้นเหล็ก
สามารถใช้งานในอุณหภูมิต่ำ
ตัวรองเท้าสูง 38 ซม.
มาตรฐาน EN345/1
มีขนาดให้เลือก 40-44 (6-10)



SIL50

CE

EN345/1 S5



ตารางเทียบขนาดรองเท้า

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46


S[®]

SILBER
W
WORK

JUSTRITE® Safety Containment System

Yellow Safety Cabinet for Flammables

ตู้เก็บของเหลวไวไฟ OSHA compliant, meet NFPA Code 30
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1 mm. โครงสร้างผนัง 2 ชั้น
กรรมวิธีผลิตแบบเชื่อมส่วนประกอบทุกชิ้น ทำให้แข็งแรงทนทาน
พื้นสีคุณภาพดีไม่มีสารปรอททั้งด้านนอกและด้านใน ระบบล็อกใหม่
ล็อกได้ 2 แบบ ทั้งแบบลูกกุญแจ และคล่องแก๊ส มีมือจับออกแบบ
ให้ทำงานสะดวกไม่กะบังและลื่นไถล หน้าตู้ติดตั้งก๊วยสั่นทอนแรง
ช่วยให้เห็นได้ในยามฉุกเฉิน ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้
ลาดเอียงเล็กน้อยไปทางหลังเพื่อให้ของเหลวที่หกออกมาไม่ค้าง
อยู่ที่ชั้นแต่จะไหลรวมกันอยู่ด้านล่างบริเวณ Leakproof sump ที่มี
ขอบสูงถึง 2 นิ้ว กันของเหลวรั่วไหลออก ขอบประตูเหล็กโค้งมน
ไม่บาดผู้ใช้งาน มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ Flame arresters
ขนาด 2 นิ้ว 2 จุด ขาดังด้านล่าง 4 จุด สามารถปรับระดับได้เพื่อ
ให้เกิดความสมดุล option ระบบ Self close จะสามารถปิดตัวเอง
เมื่อเปิดออก และมีที่วัดความร้อนติดตั้งไว้กรณีเปิดตู้ค้างไว้แล้วเกิด
ความร้อนบริเวณตู้ขึ้น ตัวผิวสีจะละลายที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส
และประตูตู้จะปิดลง สามารถใช้งานได้นานนับ 10 ปี

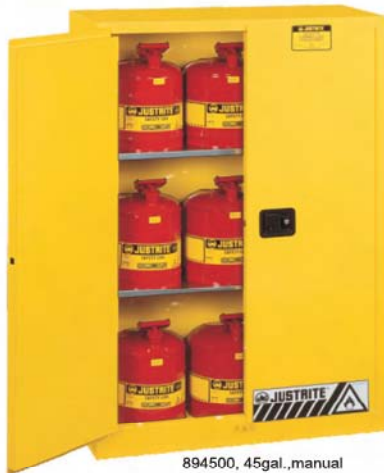

894500, 45gal., manual



899300, 55gal., manual



894520, 45gal., self-close



893000, 30gal., manual



896020, 60gal., self-close

Approval and Regulations Key

- FM** - Factory Mutual Tested and Approved
- N** - Designed in accordance with specifications set forth in the National Fire Protection Association (NFPA Code 30)
- O** - Complies with OSHA regulations
- U** - Complies with Uniform Fire Code



893400, 894020, 891200



890500



08800, cradle



Extra shelves



Model.	No. Of Doors	Capacity (Gallons)	Ext Dimension HxWxD	Shelves	Approv.
893000	2 door,manual	30	44"x43"x18"	1	FM,UL,N,O
893020	2 door,self-close	30	44"x43"x18"	1	FM,N,OU
894500	2 door,manual	45	65"x43"x18"	2	FM,UL,N,O
894520	2 door,self-close	45	65"x43"x18"	2	FM,N,OU
896000	2 door,manual	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O
896020	2 door,self-close	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O,U
29937	SpillSlope Steel Shelf	ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้ 30, 45 gal.			
29944	SpillSlope Steel Shelf	ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้ 60gal.			
Specialty Cabinets Smaller size			ตู้ขนาดเล็กสำหรับใช้ในห้องLab		
890400	1 door,manual	4	22"x17"x17"	1	N,O
891200	1 door,manual	12	35"x23"x18"	1	FM,N,O
891500	1 door,manual	15	44"x23"x18"	1	FM,N,O

Aerosol Can Sure-Grip Safety Cabinet

890500	1 door, manual	24 aerosol cans	27"x21"x18"	2	N, O
--------	----------------	-----------------	-------------	---	------

Wall Mount ตู้แบบแขวนผนัง

893400	2 door, manual	20	44"x43"x12"	5	FM, N, O
--------	----------------	----	-------------	---	----------

Undercounter ตู้สำหรับวางใต้เคาน์เตอร์

892300	2 door, manual	22	35"x35"x22"	1	FM, N, O
892320	2 door, self-close	22	35"x35"x22"	1	FM, N, O, U

Horizontal Drum cabinet ตู้วางถัง 200ลิตรแนวขวาง

899300	2 door, manual	55	50"x30"x48"		N, O
--------	----------------	----	-------------	--	------

08800 อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและวางถังในแนวขวางสีเขียว

Double Duty Vertical Drum Cabinets

899260	2 door, manual	115	65"x59"x34"	3	N, O
--------	----------------	-----	-------------	---	------

ACID CABINETS

890402	1 door, manual	4	22"x17"x17"	1	N, O
891202	1 door, manual	12	35"x23"x18"	1	FM, N, O
893002	2 door, manual	30	44"x43"x18"	1	FM, N, O



893002, 30gal., manual



891202, 12gal., manual



890402, 4gal., manual

Drum Pumps, Faucets, Vents, Funnels



08955

Model

Description

08955 ก๊อกทองเหลืองขนาด 3/4 นิ้ว FM approve
08805 อุปกรณ์เปิดฝาดังน้ำมันป้องกันการเกิดประกายไฟ
08530 ตัววัดระดับของเหลวในถังแก๊สในจะลอยขึ้น
08533 ตัววัดระดับของเหลวในถังแก๊สพร้อมก๊อกไม่รวมวาล์ว
08211 กรวย PE พร้อม flame arrester NPT 2"
08222 Fill vent with 6' stainless steel flame arrester
08204 Fill vent with 6" flame arrester NPT 2"
08101 ตัวระบายทองเหลือง for petroleum based
08006 ตัวระบายพลาสติก for chlorinated solvents
08306 ตัวระบายอากาศวัสดุสุตแดนเลส
08300 ตัวระบายอากาศวัสดุทองเหลือง
08499 Antistatic wire 3 ฟุต ชนิดเหนียว



08805



08533



28201

Overpack Salvage Drum
Capacity 360 litres
Dimension 767 x 1099 mm
Compliance DOT, UN



Safety Cabinets

FOR CORROSIVES

-in Laboratories-

ตู้จัดเก็บสารเคมี และสารกัดกร่อน Justrite เหมาะสำหรับตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการเคมี มีให้เลือกหลากหลายวัสดุ อาทิ โพลีเอทิลีน ไม้ เหล็ก สแตนเลสสตีล ทั้งนี้การเลือกขึ้นอยู่กับสารละลายที่จะจัดเก็บ และ การใช้งาน สามารถสอบถามได้จากผู้จำหน่าย



Model Capacity Outer Dimen (mm) Approve

TYPE I Red Safety Can for Flammables

7110100	1 gal(4L)	241x279	FM,UL/ULC,TUV
7120100	2 gal(7.5L)	241x349	FM,UL/ULC,TUV
7125100	2.5 gal(9.5)	298x292	FM,UL/ULC,TUV
7150100	5 gal(19L)	298x429	FM,UL/ULC,TUV

TYPE II Red Safety Cans for Flammables

7210120	1 gal(4L)	241x267	FM,UL/ULC,TUV
7220120	2 gal(7.5L)	241x337	FM,UL/ULC,TUV
7225130	2.5 gal(9.5)	298x305	FM,UL/ULC,TUV
7250130	5 gal(19L)	298x445	FM,UL/ULC,TUV

Nonmetallic Type I Can for Flammables

14261	2.5 gal(9.5)	273x362	FM,UL
14561	5 gal(19L)	324x406	FM,UL
14065	0.5 gal(2L)	117x194x241	FM
14160	1 gal(4L)	117x194x324	FM

Steel Safety Cans for Laboratories

7150140	5 gal(19L)	298x429	FM
---------	------------	---------	----



Model Capacity Dimension

Approv.

Plunger Cans

10208	1/2 gallon	7 1/4"ODx8"H dasher 5"dia	FM
10308	1 gallon	7 1/4"ODx11"H dasher 5"dia	FM
14018	1 quart	5 1/2"ODx9"H dasher 5"dia	FM

Dispenser Cans Polyethylene

14004	1/2 pint	3 1/8"ODx 5 1/2"H	FM
14002	4 ounce	2 1/4"ODx 5 1/2"H	-
14010	1 quart	4"ODx 10 1/2"H	FM
14009	0.5 litre	bottle with self cose flexible tube 76x191	





NORTH

SILVER SHIELD/4H

Hazardous Chemical Protection Taken to A New Level

ชุด/ถุงมือ Silver Shield เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันสารเคมี ด้วยกระบวนการผลิตแบบซ้อนทับตัววัสดุถึง 5 ชั้น แต่มีความบางเพียง 2.7 mil เท่านั้น สามารถป้องกันสารเคมีประเภทอินทรีย์ได้มากกว่า 90% แบบที่ไม่มีที่ใดทำได้มาก่อน

- PE
- LAMINATE
- EVOH
- LAMINATE
- PE

2.7 mil

Features

- ป้องกันสารเคมีได้มากกว่า 280 ชนิด
- ความหนาเพียง 2.7 mil
- สีเงิน
- มีตารางเคมีมาให้พร้อมสินค้า
- ตะเข็บแข็งแรงผ่านการทดสอบ
- ASTM pressure test F1052
- ผลิตจากฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูง
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน

Benefits

- ทำให้ไม่ต้องใช้ถุงมือหลายประเภท ปริมาณสต็อกลดลง
- น้ำหนักเบา ลดอาการเมื่อยล้าจากการสวมเป็นเวลานาน
- ช่วยให้มองเห็นได้ง่ายไม่ปะปนกับถุงมืออื่นๆ
- ช่วยให้อ้างอิงประสิทธิภาพในการป้องกันได้ชัดเจนขึ้น
- ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่ว่าจะไม่มีสารเคมีรั่วไหลผ่านเข้ามาในรอยแตก หรือแยกต่างๆ
- ใช้งานได้ง่ายสามารถใส่ได้ทั้งข้างนอก และข้างใน
- EN certified CE 0120
- ASTM F739 permeation test



SSA เอี่ยม (ชิ้น)
ใช้ป้องกันสารเคมีบริเวณ
ร่างกาย



SSG/10 ถุงมือ (คู่)
ใช้ป้องกันสารเคมี
ความยาว 16 นิ้ว



STAHLNETZ®

chainmesh gloves

safe-comfortable-hygienic



MADE IN GERMANY

ถุงมือสแตนเลสป้องกันการบาดจากคมมีด

Stable, cut and stab proof, highly flexible stainless steel ring mesh, lightweight, excellent fit, unsurpassed comfort for the wearer. Flexible, heat-sealed Polyamid-textile armband. Exact fitting by means of a stainless steel press-stud button slider. The ringmesh arm-guards are strengthened by stainless steel stiffeners.

แถบข้อมือแสดงขนาด

- WSWG2151 Size S ขอบข้อมือสีขา (173-183mm)
- WSWG2152 Size M ขอบข้อมือสีแดง (198-208mm)
- WSWG2153 Size L ขอบข้อมือสีน้ำเงิน (224-234mm)

The STAHLNETZ chainmesh gloves conform to the EU standards for personal protective equipment EN 1082 for use with hand knives.



วัดความยาวรอบฝ่ามือ
ไม่รวมนิ้วโป้ง ตามรูป

The optimum protection
for your safety



JUSTRITE®



EcoPolyBlend™ DrumSheds™

พาเลทพร้อมประตูกัน DrumShades™ เหมาะสำหรับงานนอกอาคาร ป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน แข็งแรงทนทาน สามารถใช้รถโฟล์คลิฟต์ตักขึ้นมาได้ทั้งขึ้น จึงเคลื่อนย้ายสะดวก ประตูเปิดแบบเลื่อนขึ้นลงได้ทั้งข้างหน้าและหลัง

Exceeds EPA, SPCC, NFPA 1, and the Int'l Fire Code
Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.175
NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



Model	Description	Sump Cap Litres	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28675	2 DrumShed	254	1134	60.75"x58.5"x75.25"
28676	4 DrumShed	301	2268	60.75"x68.5"x75.25"



EcoPolyBlend Accumulation Centers

Twice as good for the environment... EPA compliant and made of eco-friendly recycled polyethylene!

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28655	2 drum BK	24	1134	49"x25"x5 1/2"
28657	4 drum BK	49	2268	49"x49"x5 1/2"
28658	6 drum YL	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28659	6 drum BK	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28661	8 drum BK	98	4536	97"x49"x5 1/2"
28650	Yellow Ramp			

6 and 8 Drum Centers Meet or Exceed Regulations EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant, NFPA 30.9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



28655, 2 drumBK

28650 Yellow Ramp



28658, 6 drumYL



28657, 4 drumBK

EcoPolyBlend Spill Control Pallets



28623, 2 drumBK



28635, 4 drumBK


28636, 4 drumYL
28620, Yellow Ramp

Meets or Exceeds
EPA 40 CFR 264.175
NFPA 1 the Uniform Fire Code 2704.2.3
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and
Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30 9.13.1 and
OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28623	2 drum BK	66	1134	49"x25"x18"
28625	2 drum BK drain	66	1134	49"x49"x18"
28635	4 drum BK	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28636	4 drum YL drain	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28620	Yellow Ramp for 4 drum square			

EcoPolyBlend Low Line Pallets

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28672	2 drum BK	67	1134	55"x45"x9"
28673	4 drum BK	79	2268	55"x55"x9"
28620	Black Ramp load 1000lbs(455kgs)			48"x59.75"x11.25"



28672

Meets or Exceeds
EPA 40 CFR 264.17
NFPA 1 the Uniform Fire Code
60.3.2.10
International Fire Code 2704.2.3
Spill Prevention, Control and
Countermeasures (SPCC) Compliant
NFPA 30 9.13.1 and
OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)



28673



28620

Super low
9" ergonomics
working height



28663



28671

28667



28669

28668

28671

28666



EcoPolyBlend™ Drum Management System

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28666	Base Module YL	66	1388	49"x59"x26"
28667	Base Module BK	66	1388	49"x59"x26"
28668	Stack Module YL		680	49"x46"x12"
28669	Stack Module BK		680	49"x46"x12"
28671	Dispensing shelf		27	
28663	Drum dolly for 110 -200 litres drum			

Eco black color is made from 100% recycled content
One ton of recycled plastic saves:
16.3 barrels of oil, 5,774 Kwh of electricity
30 cubic yards of landfill space

NewPig อุปกรณ์ดูดซับของเหลว

PIG Universal Mat Pads

สีเทา ใช้ดูดซับน้ำมัน
สารละลายต่างๆ และน้ำ
ตัวอย่างที่ดูดซับได้

Diesel Oils
Hydraulic Oil
Coolants
Vegetable Oil
Motor Oil
Acetone
Benzene
Ether
Hexane
Trichloroethylene
Methyl Ethyl Ketone



No.	Size	Absorbs.
MAT203	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT230	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll

PIG OIL-ONLY

สีขาว ใช้ดูดซับน้ำมัน
ไม่ดูดซับน้ำ

ตัวอย่างน้ำมันที่ดูดซับได้

Oils
Fuels
Crude Oil
Kerosene
Jet Fuel
Motor Oil
Petrol
Hydrocarbons off water




No.	Size	Absorbs.
MAT403	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT401	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll

PIG HAZ-MAT

สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรด
ด่าง และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท
ตัวอย่างเคมีที่ดูดซับได้

Sulfuric Acid
Hydrochloric Acid
Nitric Acid
Phosphoric Acid
Sodium Hydroxide
Ammonia
Hydrofluoric Acid
Perchloric Acid
Formic Acid
Etc.

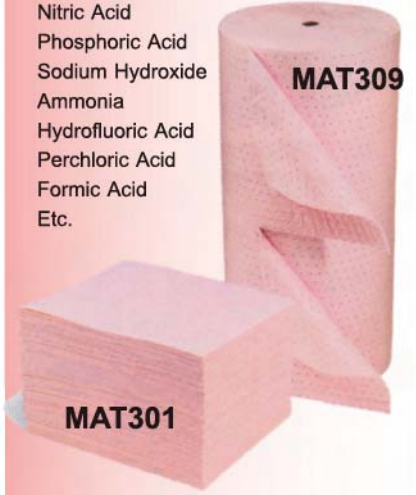

No.	Size	Absorbs.
MAT301	38cmx51cm.100pads	83.6L/bag
MAT309	76cmx46m. 1 roll	152.4L/roll



4048 Blue Sock

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว



ดูดเฉพาะน้ำมัน
ใช้ดูดซับน้ำมัน
บริเวณผิวหน้า
สามารถลอยตัว
บนผิวน้ำได้
ใช้งานได้แม้ใน
ขณะที่ฝนตก
ตัวsockจะไม่จม
น้ำ แม้จะดูดซับเต็ม
ที่แล้ว ใช้งานได้
ถึง 12 เดือน

No.	Size	Absorbs.
BOM304	20cmDiax3m.4booms	181.6L/bag
BOM405	13cmDiax3m.4booms	90.8L/bag
BOM406	8cmDiax3m.8booms	60 L/bag



No.	Size	Absorbs.
124CR	8cmDiax117cm.12socks	36L/box
PIL302	20 x20cm.20ea/box	17.8L/box



404 Original

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักรเพิ่มความสะอาดให้พื้นที่ทำงาน

PIG Absorbent ขนิตท่อน


เหมาะสำหรับกั้นพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักร
และกรณีของเหลวหกรั่วไหล ใช้ได้กับ น้ำมัน
น้ำ คูเลนท์ และสารละลาย

No.	Size	Absorbs.
404	8cm Diax107cm.40socks	76 L/box
4048	8cm Diax122cm.40socks	112L/box

PIG 4in1 Mat Roll



No.	Size	Absorbs.
MAT284	41cmx24M.1roll Universal	34.8L/box

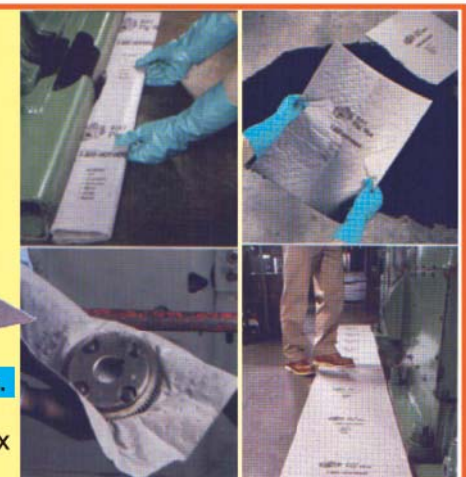

SPILL KIT

ชุดอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น 46cm x 51cm x 107cm



Absorbs Oils, Water, Coolants and Solvents.

KIT217-999 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ
KIT218-999 . ชุดรีฟิลสำหรับเติม

1 คัน ประกอบด้วย

Socks 8 cmx122 cm -3เส้น, Socks 8 cmx3 m-2เส้น
Mat 21 cmx38 cm -52แผ่น, Pillows 25cm sq.-10ใบ
Disposal bag - 5ใบ

Absorbs Acids, Caustic and Unknown liquids

KIT317-999 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ
RFL317-999 . ชุดรีฟิลสำหรับเติม

1 คัน ประกอบด้วย

Socks 8 cmx117 cm -4เส้น, Socks 8 cmx3 m-2เส้น
Mat 21 cmx38 cm -40แผ่น, Pillows 20cm sq.-12ใบ
Disposal bag -5ใบ

Note: ไม่รวมถุงมือ ครอบตา และ Putty

PIG MRO Spill Kit

KIT244 - ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์
สามารถดูดซับได้ถึง 57 ลิตร
เหมาะสำหรับ งานทั่วไป
รถเข็นผลิตจากพลาสติก
โพลีเอทิลีนทนกรด
ล่อนขนาดใหญ่เคลื่อน
ย้ายได้สะดวกรวดเร็ว
1 คันประกอบด้วย
Socks 8cmX122CM
5 เส้น
Mat ชนิดมันยาว
38 cm x 18.3 m
Pillow 25 x 25 cm
4 ใบ
Disposal bags 5ใบ

ไม่รวม ครอบตา ถุงมือและputty

Help you comply with 40CFR



**KIT220
universal**

CAUTION
HANDLE WITH CARE

KIT320

Haz-Mat chemical

Spill Response Bag

ชุดอุปกรณ์บรรจุของเหลวสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน
มีหูหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงาน
ประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่งานขนาดเล็ก
ขนาดถุงอุปกรณ์ 43 cm W x 52 cm H x 15 cm D

**KIT220 Universal.
Abs 38L**

ประกอบด้วย

sock 8cmX122cm-4 เส้น
Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
Disposal bag - 5 ใบ

**KIT320 HAZ-MAT
Abs 38L**

ประกอบด้วย

sock 8cmX122cm-4 เส้น
Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
Disposal bag - 5 ใบ



LITE-DRI ผงดูดซับน้ำมัน
ดูดซับได้มากถึง 30 ลิตร/ถุง
เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย
ไม่ทำให้พื้น หรือเครื่องจักรเป็นรอยขีดข่วน
กำจัดได้ด้วยการเผา จะเหลือขี้เถ้าเพียง 5.3%

No.	Size	Absorbs.
PLP201	8 kg/bag	30L/bag




KIT213

KIT213 Spill Kit in Bucket
1 - 10' PIG® BLUE
Absorbent Sock (PIG202)
1 - 48" PIG® BLUE
Absorbent Sock (4048)
4 - PIG® Universal Mat Pads (MAT203)
6 - Tamperproof Labels (LBL100)

64CRSC HazMat Spill Kit in Bucket
1 - 46" PIG® HAZ-MAT Sock (124CR)
1 - 10' PIG® HAZ-MAT Sock (PIG301)
4 - PIG® HAZ-MAT Pads (MAT310)
6 - Tamper-proof Labels (LBL100)

64CRSC

**NewPig
SPILLBLOCKER DIKE**

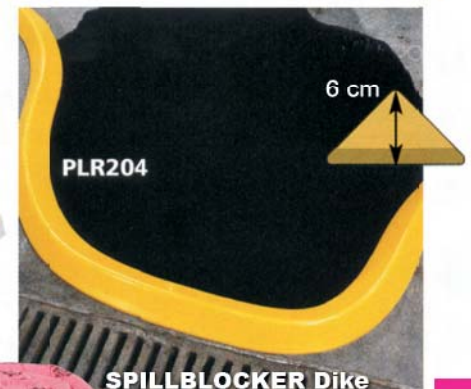

PLR204

SPILLBLOCKER Dike

PLR204 6cmHigh x 3m. 1dike

อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทน 2 ชั้น ไม่ดูดซับของเหลว ด้านทานน้ำมัน และ สารเคมีได้ดี
มี 2 ส่วน ส่วนล่างแนบกับพื้นผิวได้ทุกสภาวะ ยึดหยุ่นดีจึงหักโค้งงอไปตามพื้นผิวได้ดี ไม่แตกหรือฉีกขาดได้ง่าย
เหมาะสำหรับการกักเก็บของเหลวที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำ และ ป้องกันไม่ให้ของเหลวอันตรายไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม
อายุการใช้งาน 5 ปี ควรจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานๆ สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ

Plant Safety



PIG Containment Trays catch spills if containers leak, drip or crack

อุปกรณ์รองรับสารเคมีหกตก จากการถ่ายเท และทดลองงาน ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนป้องกัน สารเคมี มี 2 ขนาดให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 1.5 แกลลอน และ 3 แกลลอน

PAK371 ขนาดเล็ก ความจุ 1.5 แกลลอน ขนาด 16.63"x12"x3.88"

PAK372 ขนาดกลาง ความจุ 3 แกลลอน ขนาด 20.63"x16.63"x3.88"



PAK371

สำหรับใช้งานบนเคาร์เตอร์เล็ป



GEN305

Non-Sparking polypropylene Shovel

พลั่วสำหรับงานน้ำมันและสารเคมี
GEN305 40.5"L x 14" W x 18" H

Hang wall-mount Response Buckets in spill-prone areas

Absorb Oils, Coolants, Solvents and Water - 15 litres

PIG Multi purpose Repair Putty



PTY201 ขนาด 18 CM กล่องละ 12แท่ง

พัตตีเอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถึงที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระดาษ ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง 2 ให้เข้ากันก็สามารถนำไปปะได้ใช้เวลา set ตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง Non toxic /Solvent-free



Certified to ANSI/NSF61

WORKSafe

BACK SUPPORT

BACK SUPPORT BELTS

เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยควบคุมแผ่นหลังของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บที่ส่วนหลังในขณะยกของหนัก และช่วยเสริมบุคลิก โดยสามารถสวมทับเสื้อผ้า หรือสวมไว้ด้านใน ไม่อึดอัด เคลื่อนไหวได้อิสระ ปรับความกระชับได้ตามความต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความกว้าง ช่วงเอวของแต่ละบุคคล

เหมาะสำหรับงาน
งานยกของหนัก
งานที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ
งานขับรถยนต์ ไทลท์ลิฟท์
ขับซีจีรยานยนต์
งานในห้อง LAB งานในคลังสินค้า

Sizing Chart

S Small	28" - 32"
M Medium	32" - 36"
L Large	34" - 38"
XL Xlarge	38" - 42"
XXL Xtra large	42" - 50"



LCCFBS

เข็มขัดพยุงหลังรุ่น Comfort
เพิ่มความสบาย และทนทานขึ้น



วัสดุตามหลังแข็งแรง 4 จุด
รองรับได้เต็มแผ่นหลัง

ล็อกแผ่นหลังด้วยระบบล็อก 2 ชั้นป้องกันการบาดเจ็บ

วิธีสวมใส่ที่ถูกต้อง

พาดสายคล้องไหล่เข้า
กับหัวไหล่ปรับความยาว
ของสายคล้องให้พอดี



ดึงส่วนที่รัดเอวให้ลง
มาพอดีกับช่วงเอวยึด
ติดอย่าให้แน่นเกินไป



ปรับความกระชับโดย
ดึงสายรัดรอบนอกออก
และพันให้ตึงอีกครั้ง



Smoking Receptacles FOR CIGARETTES

ชุดรองรับก้นบุหรี่ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เหมาะสำหรับติดตั้งที่พักของพนักงานริมทางเดิน หัววัสดุ PE ออกแบบพิเศษ



ป้องกันน้ำฝนเข้าภายในตัวถังและกานวัสดุเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี มี 2 ขนาดให้เลือกใช้ สะดวกสบาย ปลดออกง่ายที่สุด สามารถถอดน้ำไปเททิ้งได้



Rugged steel...
simple, sleek,
compact design



NEW! Heavy Duty Butt Cans
Product Dimensions: 26811R 34" x 11 1/2" 212 gal 26810R 34" x 11 1/2" 212 gal 26811R 34" x 11 1/2" 212 gal 26810R 34" x 11 1/2" 212 gal



26800

WSB202Y

WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 4AA Osram 1 W LED

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟใช้ใน Class I, Div 1, Group A,B,C,D Class II, Div 1, Group E,F,G; Class III; T4 ความสว่างมากถึง 60 Lumen , ส่องได้ไกลถึง 129.8 เมตร ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA 4 ก้อน ใช้งานได้นานต่อเนื่อง 14 ชั่วโมง ป้องกันน้ำ Ip68 ,ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี



ความยาว 17.5 CM



WSB101Y

WORKBrite Intrinsically safe flashlight, 3C Cree XP-E LED

ไฟฉายป้องกันการเกิดประกายไฟความเข้มสว่างพิเศษใช้ใน Class 1, Div 1, Group A,B,C,D; Class II, Div 1, Group E,F,G; Class III; T4 ความสว่างมากถึง 169 Lumen ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ C 3 ก้อน ใช้เวลานานต่อเนื่องแบบ Low 88 ชั่วโมง และแบบ High 34 ชั่วโมง ป้องกันน้ำ Ip68 ,ป้องกันการเสียหายจากการตกกระแทกได้ดี



ความยาว 22 CM



ยางห้ามล้อ Wheel Chock

ทำจากยางธรรมชาติ สีดำทนทาน อายุใช้งานยาวนาน ขนาดเล็กน้ำหนักเบา สามารถเก็บไว้ในรถ นำมาใช้งานได้ทันที สำหรับรถทุกประเภท



92316



92300



92302

P/N	Dimension	Weight
92300	20x25x15 cm	3.85kg
92302	10x20x15 cm	1.75kg
92316	18x25x20 cm	4.35kg

รหัสสินค้า LC-NOMAX

วัสดุผ้า Kevlar 10% และ Oxpan 90% กันความร้อน สะเก็ดไฟผ้าหนา 150 ซม. หนา 3 มม. เหมาะสำหรับป้องกันวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดไฟ จากงานเชื่อม หรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่ โดยตัวผ้าไม่ติดไฟ และสามารถดับไฟด้วยตัวผ้าเอง

ผ้าห่มกันสะเก็ดไฟ Fire Blankets



รหัสสินค้า LC-SILICA600

วัสดุผ้า Silica กันสะเก็ดไฟ ทนอุณหภูมิได้ 1800 F (982C) ผ้าหนา 1 หลา (90 ซม.) หนา 0.8 มม. เหมาะสำหรับป้องกันวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมหรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่



แผ่นกันลื่น Anti-Slip



รุ่น AS-SN Stair Nosing

สำหรับใช้งานป้องกันการลื่นไถลของบันได (StairWay) ติดตั้งบริเวณจุดขึ้นบันไดที่เป็นเหล็กหรือคอนกรีตได้ ทั้งภายในและนอกอาคาร ขนาดมาตรฐาน 600 x 80 x 20 mm. เกรดความหนา 24 Mesh สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม



ใช้ในด้านความปลอดภัย ในโรงงาน คลังน้ำมัน หรือบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถล โดยเฉพาะ บริเวณจุดขึ้นบันได และพื้นที่ที่มีคราบน้ำ และน้ำมัน ซึ่งจะสามารถกันลื่นได้ดีเยี่ยม เมื่อเหยียบจะรู้สึกถึงการหยุดชะงัก ได้ทันที ผลผลิตจากวัสดุคุณภาพโดยซิลิคอนคาร์ไบด์ (หรือคาร์บอน) = ที่มีความแข็งแรงทนทานจากเพชร) จึงสามารถช่วยลดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น อายุการใช้งานของแผ่นกันลื่น Anti-Slip ยาวนานและคุ้มค่ากว่าแผ่นกันลื่นชนิดอื่นหลายเท่า รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม



Technical Specifications

- เหล็กแผ่นหนา 1.2 มิลลิเมตร
- Synthetic Fiber
- เม็ดกันลื่นเป็น Silicon Carbide
- เม็ดกันลื่นยึดเกาะด้วย Epoxy ชนิดพิเศษ
- ด้านล่างเคลือบด้วย Epoxy ชนิดธรรมดา

FOR HEAVY-DUTY USE



3340D Head Lighting Stainless clip
Lumen value 74 , Xenon lamp
2 Cr123 Lithium (included)
1 Hrs battery burn time
Length 13.4 cm Weight 0.14kg



2600C Head Up Light
Lumen value 25 , ABS body
4 AA Alkaline (included)
3 Hrs battery burn time
Length 9.7 cm Weight 0.27kg



WSFAB17001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดห้าจุดยึด
สำหรับงาน
ทุกชนิด
มาตรฐาน EN361
EN358
EN813



WSFAB15001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสี่จุดยึด
สำหรับงานช่วยชีวิต
งานห้อยตัว ปีนเสา
มาตรฐาน EN361
EN358



WSFAB13001

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว
ชนิดสองจุดยึด ด้านหน้า
และหลัง สำหรับงาน
ป้องกันการตก ปีนที่สูง
มาตรฐาน EN361



WSFBW200+LB122

สายช่วยชีวิตเส้นคู่พร้อมตัว
ดูดซับแรง ขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมด์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคาราบิน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354



WSFBW200+LB121

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยวพร้อม
ตัวดูดซับแรงขนาดความยาว
2 เมตร ผลิตจากเชือกโพลี
เอไมด์ขนาด 12mm
มาพร้อมตะขอสับอลูมิเนียม
และคาราบิน่าเหล็กแบบ
twist-lock
มาตรฐาน EN355
EN354



WSFAP010

เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยว
ที่เอว สำหรับงานปีนเสา งานที่ต้อง
การยึดตัวเองอยู่กับที่
มาตรฐาน EN358



WSFCR300-20



WSFCR200-15 WSFCR200-10



WSFWR200-06



WSFCR300-20 ขนาดความยาวเคเบิล 20เมตร
WSFCR200-15 ขนาดความยาวเคเบิล 15เมตร
WSFCR200-10 ขนาดความยาวเคเบิล 10เมตร

ตัวล็อกอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล (Zinc galvanized steel)
บรรจุในพลาสติกกันความร้อน ,มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFWR200-06 ขนาดความยาวสายผ้า 6เมตร

ตัวล็อกอัตโนมัติชนิดผ้า polyester kevar webbing
ขนาด 20mm บรรจุในพลาสติกกันความร้อน มาพร้อม
ตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวบ่งชี้การตก
Fall indicator
มาตรฐาน EN360

WSFAT011 Tripod + WSFAT50 รอก



WSFAH210

ตัวล็อกอัตโนมัติชนิด
สายผ้าโพลีเอไมด์
กว้าง 45mm ยาว 2.25M
มาพร้อมตะขออลูมิเนียม
ปากเปิด 23 mm
น้ำหนัก 1150 g
มาตรฐาน EN360

Tripod อุปกรณ์ 3 ขา สำหรับงานหย่อนและดึงคนออกจากอุโมงค์
ท่อน้ำ ท่ออากาศ ไซโล ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง
น้ำหนักตัวสามขา 14.30 กิโลกรัม (ใช้ webbing) 17.30 กิโลกรัม (ไซ)
มาตรฐาน EN 795
Rescue Lifting Device รอก เป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อยกขึ้น
มีระบบเบรคอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม
มาตรฐาน EN 1496 Class B
WSFAT050-20 สายเคเบิลยาว 20 เมตร
WSFAT050-25 สายเคเบิลยาว 25 เมตร

WORKSafe
FALL PROTECTION

WORKSafe

FALL PROTECTION



WSF120

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดสองจุดยึดด้านหน้า และหลัง สำหรับงานทั่วไป และ rescue มาตรฐาน EN361



WSF110

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว ชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง สำหรับงานทั่วไป มาตรฐาน EN361



ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว น้ำหนักเบา ถอดและใส่ง่าย ผลิตจากวัสดุโพลีเอไมต์กว้าง 45 mm.อ่อนนุ่มกระชับลำตัว อุปกรณ์จุดเกี่ยว ใช้ประกอบแบบสวมเร็ว ทำให้ใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวทุกรุ่นผ่านมาตรฐานยุโรป CE0120 ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูงทุกประเภท อาทิ งานซ่อมบำรุง งานทำความสะอาด งานก่อสร้าง รวมถึงงานช่วยชีวิต

WSF220

สายช่วยชีวิตเส้นคู่ วัสดุโพลีเอไมต์ พร้อม ตัวดูดซับแรง ความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm มาพร้อมตะขอสับ และคาราบิน twist-lock มาตรฐาน EN354, EN355 ผลิตในเกาหลี



WSF210


สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยว วัสดุโพลีเอไมต์ พร้อม ตัวดูดซับแรง ความยาว 1.8 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm มาพร้อมตะขอสับ และคาราบิน twist-lock มาตรฐาน EN354, EN355 ผลิตในเกาหลี



ขั้นตอนการสวมเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง

ลักษณะงานที่ควรใช้เข็มขัดเต็มตัว

- 1 งานป็นชั้นที่สูงในแนวดิ่ง
- 2 ทำงานบนอาคารสูงในแนวดิ่ง
- 3 ทำงานบริเวณขอบอาคารที่ไม่มีรั้วกัน
- 4 งานบริเวณหลังคาลาดเอียง
- 5 งานทำความสะอาด ซ่อมแซมอาคารด้านนอก
- 6 งานช่วยชีวิต

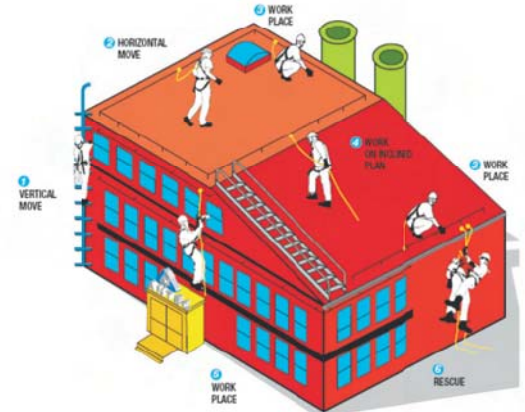

WSFAC010

Rope Grab with Absorber ตัวล็อกเส้นเชือกสำหรับการ ทำงานแบบขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้ร่วมกับเชือก 14 mm มาพร้อมตัวดูดซับแรงและ ตะขอกักไว้ในช่องเปิด 18mm มาตรฐาน EN353-2



WSF211

สายช่วยชีวิตเส้นเดี่ยววัสดุ โพลีเอไมต์ความยาว 2เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm มาพร้อมตะขอสับและคาราบิน มาตรฐาน EN354



WSFAC100 -10/20/50 เมตร

เชือกโพลีเอไมต์เส้นผ่าศูนย์กลาง 14mm



WSFAC200 -10/20/50 เมตร

เชือกโพลีเอไมต์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12mm ทั้งสองรุ่นเลือกความยาวได้



WSFAC012

ตัวล็อกเชือกสำหรับการ ทำงานแบบ ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 mm วัสดุเหล็กกล้าในซี มาตราฐาน EN353-2



WSFAC040

ตัวล็อกเชือกสำหรับการ ทำงานแบบ ขึ้นลงแนวดิ่ง ใช้กับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm วัสดุสแตนเลสสตีล มาตราฐาน EN353-2



WSF320

คาราบินวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา ปากเปิด 18 mm ล็อคด้วยระบบ Twist-lock มาตรฐาน EN362

KM-III SAFETY ROPE



7/16" UL Classified to NFPA1983 : 2001 Standards for Light Use Life Safety Rope (20 kN)

Made in USA



เชือก Static Rope สำหรับงานที่สูงทุกชนิด



Special Purpose

Blue Eagle

เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอ



NP737

เข็มขัดเส้นเดี่ยว พร้อมเชือกและ ตะขอขนาดเล็ก สำหรับงานทั่วไป



NP758

เข็มขัดเส้นเดี่ยว พร้อมเชือกและ ตะขอขนาดใหญ่ สำหรับงานที่ยึดติดกว้าง



NP747

เข็มขัดเส้นเดี่ยว พร้อมเชือกและ ตะขอขนาดเล็ก และตัวเลื่อนเชือก สำหรับงานทั่วไป และงานปีนเสา ที่ต้องยึดตัวกับเสา

Safety Cutter



MARTOR-Profi
No. 07152.02

คัตเตอร์นิรภัย ใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย จากคณะกรรมการของ German Safety Control Board (TUV) ใช้กับใบมีด No.5232.70 และ No.56.70 "GS - TESTED FOR SAFETY"

MARTOR-Supertrim
No. 87606.00



อุปกรณ์สำหรับตกแต่งชิ้นงาน สามารถใช้กับชิ้นงานพลาสติก ไม้ โลหะ กระดาษ พิล์ม โปมิตแบบปลายแหลมจึงเข้ามุมชิ้นงานได้ง่าย ตัวด้ามมีกระชับขึงมือ สามารถปรับความยาวได้ตามความกว้างของขึงมือแต่ละคน ใช้ใบมีด No.11

No.791.52
อะไหล่ใบมีดงานสกนแต่งแบบหมุนตามความโค้งเว้าของชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 mm.

MARTOR-Cuttograf
No. 69791.00



สำหรับตกแต่งชิ้นงานพลาสติก ไม้ โลหะ และกระดาษ ใบมีดแบบ SAFETY ป้องกันการถูกใบมีดบาดจากการทำงาน ใบมีดหมุนได้ 360 องศา สามารถตัดแต่งชิ้นงานที่มีความโค้งเว้าได้ดี และสามารถรูดเข้าตัดแต่งชิ้นงานส่วนที่เป็นช่องแคบได้ ตัวด้ามแบบยาว สามารถเก็บใบมีดในช่องเก็บที่ด้ามได้ ใช้กับใบมีด No.791.52



MARTOR-Multisafe
No. 08152.00



คัตเตอร์นิรภัย สำหรับงานหนัก ปุ่มเลื่อนเปิดใบมีดอยู่ด้านบน จับถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา ด้ามจับทำจากสังกะสีหล่อ สามารถปรับความยาวใบมีดได้ ใช้กับใบมีด No.5232.70 "GS - TESTED FOR SAFETY"



MARTOR-Opticut
No. 437.00

คัตเตอร์นิรภัยแบบมีการป้องกันมือปิดป้องกันบาด สำหรับใส่ลูก หรือ ตั้ง ใช้งานตัดแผ่นกระดาษ แผ่นพลาสติก ใช้กับใบมีด No. 37040



MARTOR-Power-Cut
No. 02102



POWER Cut

MARTOR - Easysafe No. 121001

คัตเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเซาะเหล็กยาวไม่คม ใช้งานการตัดแผ่นฟิล์ม เปิดกล่อง ตัดสายรัดกล่อง พิเศษด้วยการเสริมการป้องกันใบมีดด้วยระบบสลับใบมีดได้โดยการกดปุ่มที่ด้ามจับ ใช้กับใบมีด No. 45 No. 145 วัสดุสแตนเลส



MARTOR -ZEPHER
No. 336

คัตเตอร์นิรภัยสำหรับงานตัดฟิล์มลามิเนต พลาสติก รวมถึงกระดาษ โดยการดัน สามารถตัดได้ถึงความหนา 40 ซม. จากมุมโดยตรง ใช้ใบมีด No. 694 หนา 0.55 mm



MARTOR
Solingen



MARTOR-Optisafe
No. 100145

คัตเตอร์นิรภัย ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับ แม้จะนิ้วยังคงเปิดใบมีดค้างไว้อยู่ ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใช้กับใบมีด No.45.60 "GS - TESTED FOR SAFETY"

MARTOR-Genial
No. 04156.00



คัตเตอร์นิรภัย ด้ามจับอลูมิเนียม ใช้งานได้ดีทั้งผู้ที่มีมือซ้ายและมือขวา "GS - TESTED FOR SAFETY" ใช้กับใบมีด No.56.70 และ No.5232.70



MARTOR-Handy
No. 444.02

คัตเตอร์นิรภัย รุ่นประหยัด ใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ด้ามจับโลหะ ใช้งานได้ดีทั้งผู้ที่มีมือซ้ายและมือขวา ใช้กับใบมีด No.45.60



MARTOR-COMBI
No.109137.00



คัตเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเซาะเหล็กยาว ไร้คม เอนกประสงค์ใช้ได้กับงานตัดพลาสติกท่อหุ้มงานแกะกล่อง ตัดสายรัดกล่อง เปลือยใบมีดโดยปุ่มหมุน ใช้กับใบมีด 37040 หนา 0.40 มม.



MARTOR-Clipex
No. 63152.01

คัตเตอร์นิรภัย ใช้งานง่ายด้วยการบีบที่ด้ามจับเพื่อเปิดใบมีด และใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อคลายมือออก ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.5232.70 "GS - TESTED FOR SAFETY"



MARTOR-Merak No. 124001

คัตเตอร์นิรภัยชนิดด้ามบีบ ออกแบบพิเศษความแข็งแรงสูง ใช้งานด้วยใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อคลายมือออก ใช้ใบมีด No.92 สามารถเปลี่ยนใช้งานได้ถึง 4 มุมช่วยประหยัด





Safety Cutter



MARTOR-PROFI40
No. 119001



คัตเตอร์นิรภัย ที่สามารถเปิดใบมีดได้ยาวถึง 40 มม. ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ทึ่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.7940 ใบมีดหนา 0.50 มม.



No.79.60 ใบมีดแบบหักไม่ได้

USED BLADE CONTAINER
No. 9810



กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการเปิดฝากล่องด้วยระบบล็อก เมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีใครมาเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้



การทิ้งใบมีดลงในถังขยะ ก่อให้เกิดอันตรายได้

WALL MOUNT BRACKET
No. 9845

ขาสำหรับยึดกล่องเก็บใบมีด กับเสา หรือผนัง



NEW item



MARTOR-Profi Light No. 123001



คัตเตอร์นิรภัยรุ่นใหม่ Profi Light สัมผัสความประทับใจทั้งในแง่ การออกแบบ และความทนทานปลอดภัยในการใช้งาน ด้วยน้ำหนัก ที่เบาเพียง 44 กรัม ผลิตจากพลาสติกป้องกันการสึกกร่อน มั่นใจ ในความทนทาน ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเอง เมื่อตัด ชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ทึ่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ใช้กับใบมีด No.5232.70 ใบมีดหนา 0.63 มม.



No.5232.70

MARTOR
Solingen

MARTOR-MULTISET
No. 118001



คัตเตอร์นิรภัย ที่สามารถปรับตั้งความยาวใบมีดได้ ยาวสุด 24 มม. ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้ได้ทั้งผู้ทึ่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-LEWIS
No. 710000

คัตเตอร์นิรภัย แบบมีการตัดพลาสติก ป้องกันคมมีด ใช้งานด้วยการเลื่อนเปิดการปรับบริเวณด้ามจับ และการกดจะเลื่อนปิดใบมีดเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้กับใบมีด No.41 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-SALVEX
No. 538.02



คัตเตอร์งานทุ้ภัย สำหรับติดรถยนต์ ใช้ทุ้ทุบกระจก และตัดสายเข็มขัดนิรภัย กรณีฉุกเฉิน ด้ามจับทำด้วย โน้ลตอน โยแก้ว เสริมแรง พร้อมแท่นยึด ใช้กับใบมีด No.37040 ใบมีดหนา 0.40 มม.



MARTOR-MEGASAFE
No. 116001

คัตเตอร์นิรภัย ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้ทั้งผู้ทึ่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-SMARTCUT
No. 110000

คัตเตอร์นิรภัย ขนาดพกพา น้ำหนักเบา ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ทำจากพลาสติกเสริมแรง ไม่สามารถเปิดด้ามเพื่อเปลี่ยนใบมีดได้ ป้องกันชิ้นส่วนหรือใบมีด ตกหล่นในสายการผลิต



MARTOR-Maxisafe
No. 101899 สำหรับใบตรง
No. 101898 สำหรับใบตะขอ



คัตเตอร์นิรภัย เลื่อนเปิดใบมีด

ได้สามด้าน สามารถตัดกล่องกระดาษลูกฟูก ด้านข้าง ด้านบน และแนวขวางด้านหน้า โดยไม่ต้องขยับตัว หรือเคลื่อนย้ายกล่อง ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเอง เมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้ผู้ใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดค้างไว้ ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ใช้ได้ทั้งผู้ทึ่ถนัดมือขวา และมือซ้าย ด้ามจับพลาสติก จับถนัดรับกับฝ่ามือ ใช้กับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม. หรือใบมีดตะขอ No.98



MARTego No. 122001

คัตเตอร์นิรภัย ที่ออกแบบสำหรับตัดกล่องกระดาษโดยเฉพาะ ใบมีดจะดึงกลับเข้าไปในด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ เปิดใบมีดด้วยการบีบคานที่ด้ามจับ ใช้กับใบมีด No.92 หนา 0.40 มม.



ผลิตด้วยอลูมิเนียม ด้ามจับเป็นพลาสติกนุ่มจับถนัด และไม่ลื่นหลุดมือ ใช้ได้ทั้งผู้ทึ่ถนัดมือขวา และมือซ้าย



No.92



This knife easily cuts:


- Cardboard • Plastic box strappings • Cardboard box adhesive tapes
- Plastic and paper bags or sacks • Stretch wrap and shrink wrap
- Paper and sheet material



Special Purpose

Padlocks

ออกแบบสำหรับงาน Lockout ตามมาตรฐาน OSHA one employee, one lock, one key
ผลิตจากวัสดุ Xenoy น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีหลายขนาด มี 8 สีให้เลือกใช้ ปลดล็อกง่าย ด้วยรหัสกุญแจถึง 100,000 รหัส ไม่สามารถนำลูกกุญแจไปทำซ้ำได้



410

Xenoy® Padlocks

Xenoy is registered trademark of General Electric Corporation



406



Non-Conductive Padlocks

แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอติทำจาก Xenoy หัวล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงถึง 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับ งานที่อุณหภูมิกว่า 300 องศาฟาเรนไฮต์ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า (55 grams)



S32


ห่วงแม่กุญแจ Nylon ขนาด 4.76 มม. ไม่นำไฟฟ้า ทนสารเคมี ไม่เป็นสนิม

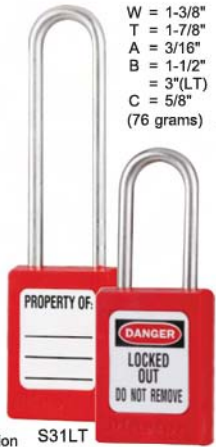

S31LT

AMERICAN LOCK

W = 1-1/2"
A = 1/4"
B = 1"(1105)
= 1-1/2"(1106)
= 3"(1107)
C = 3/4"
(135 grams/1106)



Anodized Aluminum Padlocks

โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ทนทานสารเคมี น้ำหนักเบา เคลือบสีระบบ Anodized ป้องกันการเกิดประกายไฟ คุณภาพสินค้าได้เกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ 10,000 รหัสกุญแจ มี 9 สีให้เลือก


Marine Grade Padlocks

ห่วงแม่กุญแจทำจาก stainless เกรด 316 มาตรฐานเรือเดินสมุทร ทนอุณหภูมิ

Key Systems เลือกระบบลูกกุญแจตามต้องการได้ทุกรุ่น



Steel Padlocks



โครงสร้างเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ รหัสกุญแจ 1,400 รหัส มี 6 สีให้เลือกใช้ตามหน่วยงาน

Hasps

สายยูนิเวอร์สัลคล้องได้หลายแม่กุญแจ สำหรับงานที่ทำพร้อมกันหลายคน



Accessories



SAFETY SERIES

Master Lock.

SAFETY SERIES


Lockout Stations

Padlock Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout แบบติดผนัง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และใช้งาน ผลิตจาก polycarbonate แบบฉีดขึ้นรูปได้ ผลิตขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันบำรุงรักษาง่าย ทนความร้อนได้ 2 เท่า ทนแรงกระแทกได้ 4 เท่า จากค่ามาตรฐาน



1482BP410



1483BP410


+(2x420)+(175 padlock)




1484BP410

Padlock and Device Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout สำหรับงานไฟฟ้าและ หรืองานท่อ

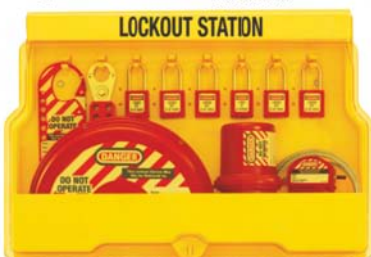

S1900VE410

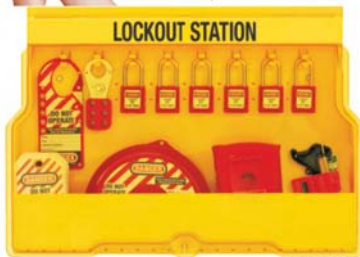

S1850V410



S1745E410



S1601A



S1506 + (410 Padlocks)



S1456E410

Lockout Kits

Personal Lockout Kits

Personal Lockout Pouch

ชุดอุปกรณ์ lockout สำเร็จรูปพร้อม กระเป๋า หรือกล่องใส่ สำหรับงาน ไฟฟ้า และ หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้ 8 ชุดตามความต้องการ และสามารถ เลือกแม่กุญแจในชุด ได้ 3 แบบ



1456E410



1457VE410KA



1458VE410

Electrical Lockout Devices

Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout



Miniature Circuit Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อคสะพานไฟ
ขนาดเล็กมาตรฐาน ISO
/DIN โดดเด่นทุกรุ่น



Universal Wall Switch Lockout

อุปกรณ์ล็อค Switch ไฟติดผนังชนิดติดตั้งถาวร
สามารถใช้งานได้ทั้ง Switch เล็กและใหญ่



Tags

ป้ายเตือน
5-3/4"x3-1/8"

Oversize Plug & Hoist Control Cover

อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟขนาดใหญ่ และแป้นควบคุมรถ
ทำจาก rip-stop nylon ทนทาน ขนาด 7"x17"



Steering Wheel Covers



4720

Pneumatic Lockout



Electrical Plug Lockout

อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟแบบกลม
487: 2"dia.x4"
488: 3"dia.x6"



Breaker Box Padlock

แม่กุญแจ สำหรับ
ใช้บน
ตู้ breaker
สามารถ
ป้องกัน
การเปิดตู้
สูงที่สุด หรือ
มีพื้นที่จำกัด



SAFETY SERIES™

Master Lock.

SAFETY SERIES™

Valve Lockout Devices


Ball Valve Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ก้านแบน ขนาด 1/4" - 3"
ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ด้วยการออกแบบให้ล็อค
วาล์วในตำแหน่งปิดโดยง่ายด้วยอุปกรณ์เพียง
ชนิดเดียว ทำจากเหล็กเคลือบสี
ทนความร้อนสูง



Rotating Gate Valve Lockout

สำหรับวาล์วแบบมือหมุน ผลิตจาก Xenoy ไม่นำไฟฟ้า น้ำหนักเบา ทนทาน
ทนความร้อนได้ 177°C มีหลายขนาดให้เลือกใช้ จัดเก็บซ้อนกันได้ประหยัดเนื้อที่

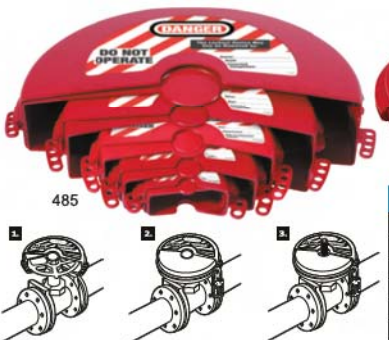

Product Number	For Valve Handle Diameter
480	1" - 2-1/2" (2.5-6.4 cm)
481	2-1/2" - 5" (6.4-12.7 cm)
482	5" - 6-1/2" (12.7-16.5 cm)
483	6-1/2" - 10" (16.5-25.4 cm)
484	10" - 14" (25.4-35.6 cm)
S3910	Pressurized Gas Valve Lockout

*Xenoy is a registered trademark of General Electric Corporation.

Seal Tight™ Handle-Of Lockout

สำหรับบอลวาล์ว ขนาด 3/4"-4" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน
ตุ้บแคม หรือแม่ในพื้นที่ยากจัด มั่นใจในความปลอดภัย
ด้วยการถอดก้านวาล์วออก ผลิตจาก PVC
polyester และ HDPE plastic
ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน



Seal Tight™ Handle-On Lockout

สำหรับบอลวาล์ว
ได้ทั้งขนาด 4" ขนาดเล็ก
น้ำหนักเบา พกพาง่าย
ทนเคมี ทนอุณหภูมิสูง



Universal Quarter Turn Valve Lockout



สำหรับบอลวาล์ว
ทั้งตำแหน่งปิดและเปิด
ได้ทั้งขนาด 2" ใช้งาน
ผลิตจากวัสดุ Xenex™
ทนเคมี ทนแสง UV

Adjustable Cable Lockouts

สำหรับคล้องล็อคอุปกรณ์
พร้อมกันหลายจุด
ปรับความยาวได้
ตามต้องการ



Special Purpose

BALL VALVE LOCKOUTS



(B-SAFE)



BS04

Ball Valve

อุปกรณ์ล็อคบอลวาล์ว มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานง่าย ผลิตจากพลาสติกทนความร้อนอย่างดี

BS01 สำหรับวาล์วขนาด 3/8" - 1 1/4"

BS02 สำหรับวาล์วขนาด 1 1/2" - 2 1/2"

BS03 สำหรับวาล์วขนาด 2" - 8"

Butterfly Valve

BS04 สามารถล็อคได้ทุกsize



Fire Fighting Suit ชุดพนักงานดับเพลิง

มาตรฐาน EN469 Edition 2006



ผลิตจากเนื้อผ้า Nomex
ตัดเย็บด้วยเส้นด้าย Kevlar
ลักษณะเป็นเสื้อแขน กางเกง
คาดด้วยแถบสะท้อนแสง 3M
ความหนาของชั้นผ้ามีให้เลือก
ตั้งแต่ 2-4 ชั้นตามลักษณะงาน
ภายในชุดมีชั้นระบายความร้อน
ทำให้โปร่ง สวมใส่ไม่อับชื้น
สามารถเพิ่มกระเป๋าสาร
จุดสำหรับเขว่นวิทยุสื่อสาร



ชุดพนักงานดับเพลิง (ผลิตในประเทศ)

ถุงมือดับเพลิง

ฝ่ามือเป็นหนัง
ท่อนเสริมชั้นใน
หน้ามือออลูมิเนียม
กันความร้อน
แถบรัดข้อมือเคพลา



รองเท้าบูทดับเพลิง

มาตรฐาน NFPA
ผลิตจากยางกัน
เปลวเพลิง กันสนิม
ป้องกันน้ำมัน
ด้านในบุเคพลา
หัวเหล็ก
พื้นเหล็ก



เสื้อดับเพลิง

ชั้นนอกผ้าใบ ชั้นในเป็นผ้าร่มกันน้ำ
มีแถบสะท้อนแสงที่รอบอก และชายเสื้อ
ตะขอยึดเสื้อแบบ Hook&Dee

กางเกงดับเพลิง

ชั้นนอกผ้าใบ ชั้นในผ้าร่ม เอวมีสาย
สะพาย มีแถบสะท้อนแสงที่รอบขา

หมวกดับเพลิง

ทำด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงทนทาน
ต่อแรงกระแทก โครงในหมวกชนิดลอยตัว

รองเท้าบูทดับเพลิง

เป็นแบบยางกันน้ำ เสริมหัวเหล็กพื้นเหล็ก
ขนาดให้เลือก 40, 41, 42, 43, 44

ถุงมือดับเพลิง

ผลิตจากหนังท่อนเสริมชั้นใน



FIRE EQUIPMENTS

FIRE EXTINGUISHERS

MULTIPURPOSE CHEMICAL

เครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์
ชนิดผงเคมีแห้งใช้วางปัดดับภัย
(รับรองมาตรฐาน ม.อ.ก.)
ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้, กระดาษ,
สิ่งทอ, ยาง, น้ำมัน
มีหลายขนาดให้เลือก



HALOTRON (ถังเขียว)

เป็นสารเหลวระเหย
อายุใช้งานยาวนาน
รักษาสีเงาตลอด
ไม่ทำลายชั้น
บรรยากาศ



CARBON DIOXIDE

เหมือนหมอกสีขาว
ดับไฟโดยการกำจัด
ออกซิเจนมีผลสำหรับกลุ่ม B (สารไวไฟ)
และกลุ่ม C (จากไฟฟ้า) ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า



อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ
ตุ้บเก็บสายดับเพลิง
ตุ้บเก็บชุดดับเพลิง
ตุ้บเก็บอุปกรณ์สิ่งขนาดพิเศษ
สายส่งน้ำหลากชนิด
ข้อต่อทองเหลือง
ข้อต่อสแตนเลส



ปืนฉีดน้ำดับเพลิง
หัวฉีดม่านน้ำ
หัวฉีดน้ำยาโฟม
ตัวแยกสองทาง
ขวานดับเพลิง
หน้ากากป้องกันไอร้อน
และอื่นๆ อีกมาก





shower/eye/face wash stations
SPEAKMAN



Eye-Face Wash Station

SPM582 ชนิดติดผนัง

SPM584 ชนิดตั้งพื้น

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลักจากวัสดุ สเตนเลสไม่เป็นสนิม สามารถเลือกใช้ทั้งแบบ ติดผนัง หรือตั้งพื้นได้ ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลา ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าในท่อ ตัวปิดจะเปิดออกเองเมื่อผลักวาล์วน้ำ และควรระบายน้ำออกทุก สัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



Eye-Face Wash Station

SPM580

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลักจากวัสดุ พลาสติก ABS ไม่เป็นสนิมชนิดติดผนัง ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลาป้องกันสิ่งแปลกปลอม เข้าในท่อ ตัวปิดจะเปิดออกเองเมื่อผลักวาล์วน้ำ และควรระบายน้ำออกทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



SPMSE4300

15 Min portable eye wash

ชุดล้างตาฉุกเฉินความจุ 20 แกลลอน ใช้งานได้ 15 นาทีตามมาตรฐาน ANSI ทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนทนกดต่างและความร้อน ใช้งานโดยการดึงฝาครอบหัว ชำระออก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ด้วยมือจับด้านบน ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ สัปดาห์หากไม่ได้ใส่น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำ



EP6 ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ใช้สำหรับใส่น้ำสะอาดเพื่อล้างตา ใช้งานง่ายเพียงเปิดฝา และประคบปาก กระบอก เข้ากับดวงตา มีน้ำเพื่อ ให้น้ำชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากตา น้ำที่ชำระล้างแล้วจะไหลออกอีก ข้างหนึ่งทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อน (ควรเปลี่ยนน้ำทุกๆ 1 สัปดาห์)

UPEW14 Unicare Portable eye wash

สถานีจ่ายน้ำล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายได้ สามารถตั้งพื้น หรือแขวนติดผนัง น้ำหนักเบา บรรจุน้ำได้ 34 ลิตรใช้งานต่อเนื่องได้ 15 นาที



Safe-T-Zone Emergency Stations



SPMSE693

อ่างสเตนเลสทรงกลม

SPMSE697

อ่างพลาสติกทรงกลม



LSE 1B อ่างล้างตาติดผนัง วัสดุ ABS



B100 อ่างล้างตาติดผนังวัสดุ ABS ท่อกลาวไนซ์ EN15154 อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min



SS-B100 อ่างล้างตาติดผนังวัสดุสเตนเลส สตีลเกรด 304 ANSI358.1-2004 อัตราการไหลของน้ำ 76 L/Min

Specification

ฝักบัวและอ่างล้างตามผลิตจาก วัสดุสเตนเลสเกรด 304 ทนทาน ต่อการกัดกร่อน เกิดสนิม ฝักบัวใช้วาล์วสเตนเลส ขนาด 1 นิ้ว อ่างล้างตา ใช้วาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว ท่อน้ำเข้าและออกขนาด 1 1/4 นิ้ว อัตราการไหลของน้ำ 76 ลิตร/นาที ฝักบัวควบคุมการทำงานด้วยระบบดึง อ่างล้างตาควบคุมการทำงานด้วย ระบบมือผลักและเท้าเหยียบ ข้อควรระวังต้องใช้งานที่สะอาด เท่านั้น และควรมีการทดสอบ และ ทำความสะอาดระบบท่อทุกอาทิตย์ มาตรฐาน ANSI358.1-2004

LSE1

อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุอ่าง ABS ท่อกลาวไนซ์

LSE1-CSS

อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุสเตนเลส



SS-E150 อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุสเตนเลส แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSI358.1-2004




SS-S150 ฝักบัวพร้อมอ่าง ล้างตาวัสดุสเตนเลสสตีล แบบมือผลักและเท้าเหยียบ ANSI258.1-2004

LSE57 Shipping Weight : 20 kg. **LSE57**
LSE57 Shipping Weight : 22 kg. **LSE58**

LSE57-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลัก สเตนเลสสตีล
LSE58-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลักและเท้าเหยียบ

ป้ายเพื่อความปลอดภัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์คุณภาพสูงจาก 3M รับประกันการใช้งานนานเป็นปี มีให้เลือกหลายขนาดตามพื้นที่
OT-SIGN30R ป้ายห้าม ขนาด 30 X 45 ซม. OT-SIGN30B ป้ายบังคับ ขนาด 30 X 45 ซม. OT-SIGN30Y ป้ายเตือน ขนาด 30 X 45 ซม.

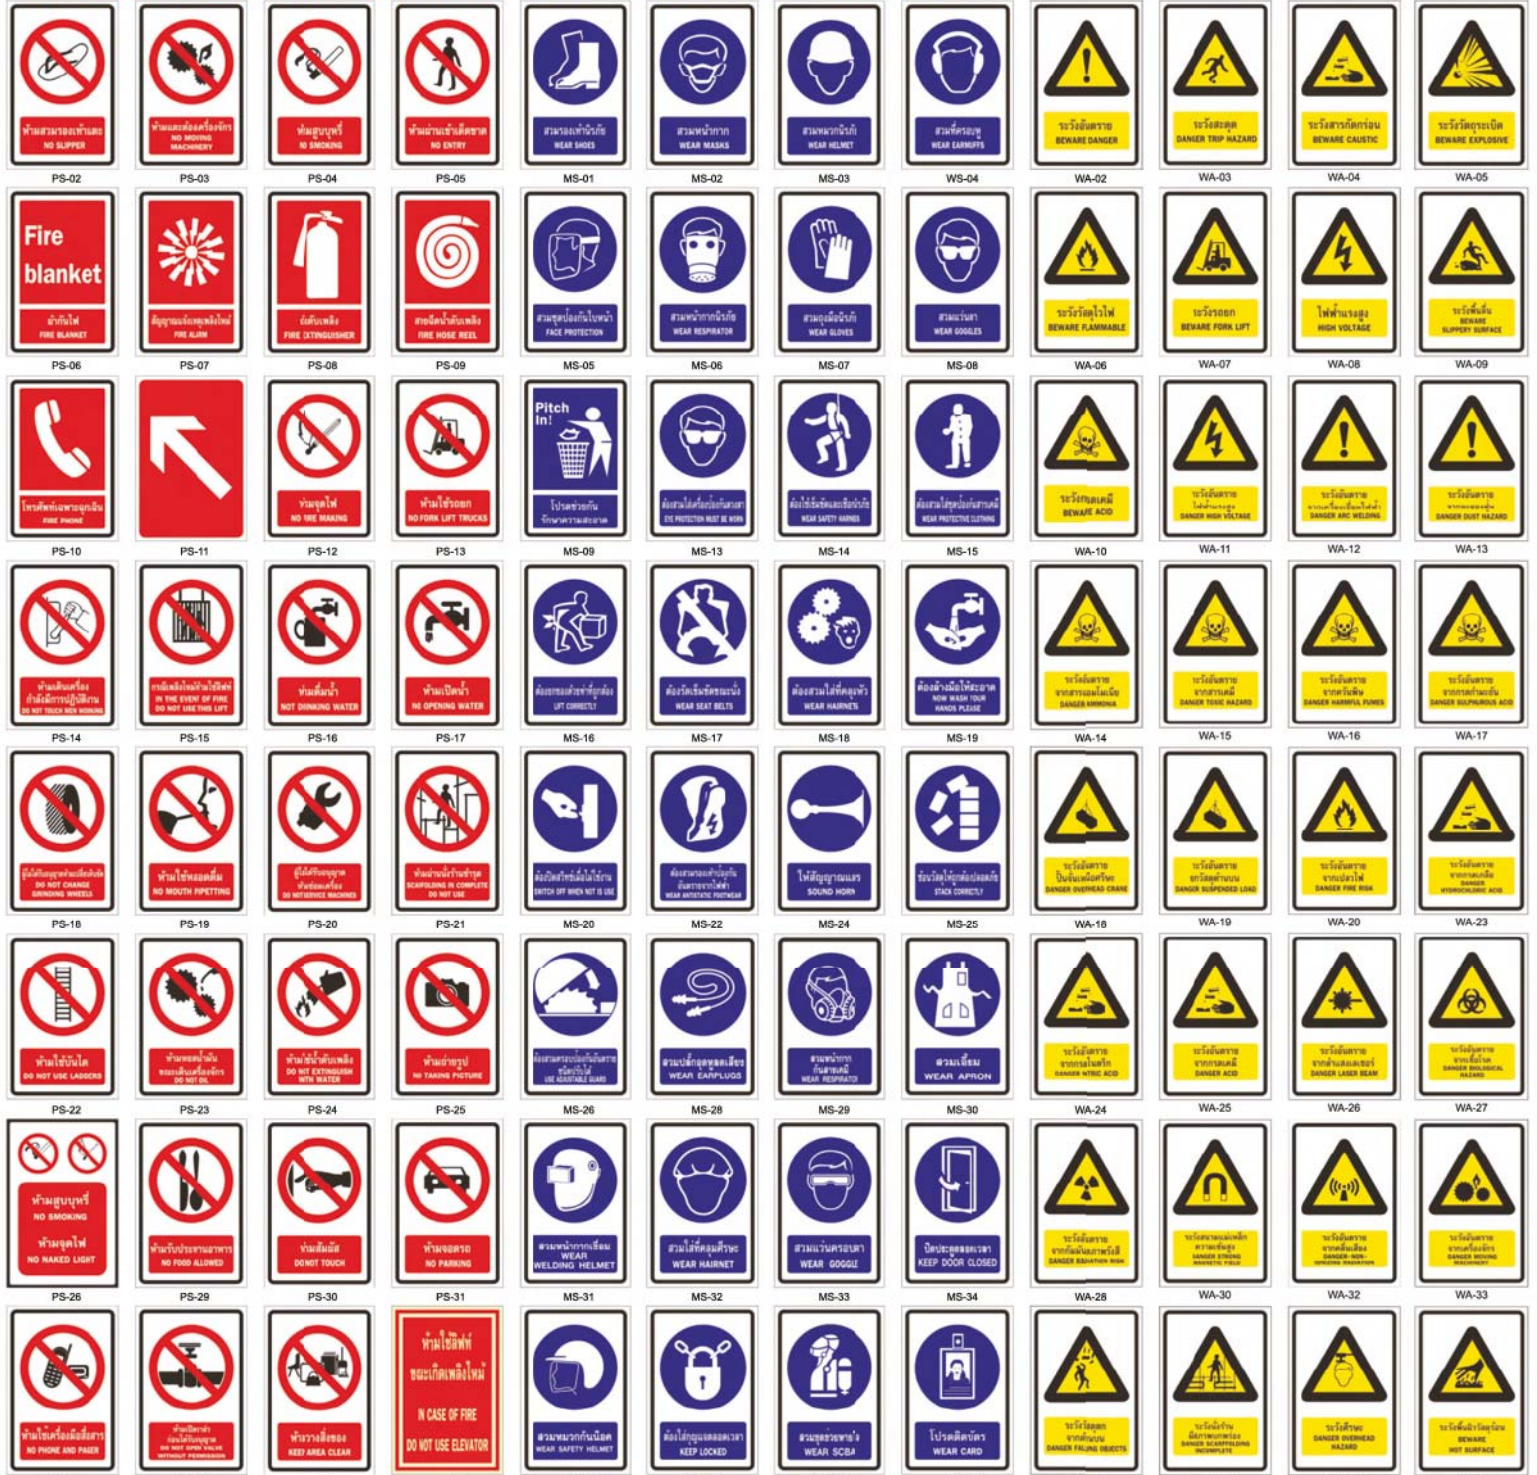

OT-SIGN30G ป้ายเชฟตี ขนาด 30 X 45 ซม.

ขนาด 20 X 30 ซม.

OT-SIGN20X ป้ายเรืองแสง ขนาด 20 X 30 ซม.



IP67
RATED



impact & impactpro

เครื่องตรวจวัดแก๊สที่ง่ายต่อการใช้งาน
ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณแก๊สอันตรายในสิ่งแวดล้อม
ทำจากพลาสติกทนแรงกระแทก ทนทาน
ด้านทานไฟฟ้าสถิตย์ EN50014
น้ำหนักมากที่สุดเพียง 520 กรัม
สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิ -20°C to +55°C
ปุ่มการใช้งานง่าย สะดวก เปิดปิดเพียงปุ่มเดียว
แสดงผลได้หลายภาษา
แสดงสัญญาณเสียงและแสงเตือนได้ 3 ระดับ
มีเสียงเตือนแสดงการทำงานของเครื่องเป็นระยะ
ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ใช้งานต่อเนื่อง มากกว่า 12 ชม.
หรือใช้แบตเตอรี่ชนิด Dry cell ใช้งานได้ 20 ชม.
มีระบบสัญญาณเตือนแบบสั่น (เฉพาะ impactpro)
เซ็นเซอร์สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยตัวเอง

Impact Specification

Construction	Impact resistant plastic, anti-static to EN50014
Dimensions	49mm x 84mm x 136mm (1.9" x 3.3" x 3.5")
Weight	520g (18oz) including rechargeable battery and optional pump
IP Rating	Instrument IP65, cartridge IP 54 (Instrument NEMA 4X, Cartridge NEMA 4)
Operating temperature	-20°C to +55°C (-4°F to +131°F)
Storage temperature	Instrument -40°C to +80°C (-40°F to +176°F) Cartridge -10°C to +30°C (-14°F to +86°F)
Humidity range	20 to 90%RH continuous
Audible alarm	Periodic confidence beep with alternative sounds for fault, gas alarm and warning 85dBA at 1m (90dBA at 1ft), dual tone
Visual alarm	Green confidence flash with rapid red flashing for fault, gas alarm and warning indication
Battery performance	NiMH rechargeable, operating life > 12 hours - (Charging time 4 hours) Dry cell disposable > 20 hours
Optional sample pump	0.5 litres/minute over 20m (66') using 4mm (0.17") internal diameter tubing Flow fail detection switches pump off and raises fault alarm. Automatic start/stop system
Approvals	Europe CENELEC (ATEX) EEx ia d IIC T4 North America UL/CSA Ex ia Class I Div I Group A, B, C, D

Multi-gas Monitoring Made Easy

impulseX4

in the Zone™

ImpulseX4 อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สชนิดพกพา สามารถตรวจวัดแก๊สได้ 4 ชนิด
ได้แก่ flammable, oxygen, carbon monoxide และ hydrogen sulfide.
การใช้งานง่ายสะดวก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการค่าการ
ตรวจวัดที่แม่นยำ เชื่อถือได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาต่ำ

Gases Detected	Range	Alarm Set Points #			
		Level 1	Level 2	STEL	TWA
Flammable (Exp)	0 to 100% LEL*	10% LEL	20% LEL	n/a	n/a
Oxygen (O ₂)	0 to 30% vol	23% vol	19% vol	n/a	n/a
Carbon Monoxide (CO)	0 to 999 ppm	35 ppm	400 ppm	200 ppm	30 ppm
Hydrogen Sulfide (H ₂ S)	0 to 250 ppm	10 ppm	40 ppm	10 ppm	5 ppm



Honeywell

NEW Real Time

impulseXT



เครื่องตรวจวัดแก๊สเดี่ยวชนิดพกพา
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
ราคาประหยัด คุ่มค่าการใช้งาน
ใช้งานง่ายควบคุมด้วยปุ่มกดเดียว
ไม่ต้อง calibrate ตลอดอายุการทำงาน
จอภาพแสดงอายุการใช้งานทำให้สามารถ
วางแผนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง
ทำงานได้ต่อเนื่องถึง 24 เดือนโดยไม่ต้อง
เปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือเซ็นเซอร์
สามารถอ่านค่าความเข้มข้นแก๊สได้แม่นยำ
ด้วยระบบเซ็นเซอร์ Reflex™ Technology
จอภาพแสดงค่าใหญ่เห็นได้ชัด เข้าใจง่าย
ไม่ต้องบำรุงรักษา เปิดกล่องใช้งานได้ทันที
มีระบบสัญญาณเตือน 2 ระดับถึง 95เดซิเบล
พร้อมระบบสัญญาณเตือนแบบสั่นในตัว
และสัญญาณเตือนเมื่อใกล้หมดอายุใช้งาน

Honeywell



impulseXP



เครื่องตรวจวัดแก๊สเดี่ยวชนิดพกพา
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ด้วย belt clip
ทำงานง่ายเพียงกดปุ่มเดียว
จอภาพแสดงค่าการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง
สามารถอ่านค่าความเข้มข้นแก๊สได้ถูกต้องแม่นยำ
ด้วยระบบเซ็นเซอร์ Reflex และ Surecell Technology
จอภาพแสดงค่าใหญ่เห็นได้ชัด เข้าใจง่าย
มีระบบทดสอบตนเองก่อนการใช้งาน
มีระบบสัญญาณเตือน 2 ระดับถึง 95เดซิเบล
พร้อมระบบสัญญาณเตือนแบบสั่น
ไม่มีการส่งสัญญาณผิดพลาดเนื่องจากสัญญาณจาก
เครื่องมือสื่อสารรบกวน
เซ็นเซอร์มีอายุการใช้งาน 2 ปี
แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานถึง 3 ปี
สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และเซ็นเซอร์ได้
มีให้เลือกหลายชนิดแก๊ส (ดูจากตาราง)






The Breather Box™

High Performance Portable Grade-D Breathing Air Filtration

กล่องกรองอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่สามารถหายใจได้ Grade-D ประกอบด้วยตัวกรองอากาศ 3 ชั้น

- 1 ใยเตรนน้ำและของเหลว พร้อมกับดักฝุ่นละอองขนาด 5.0 ไมครอน
 - 2 ใยดักน้ำและน้ำมัน พร้อมกับฝุ่นละเอียดขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน
 - 3 ใยกรองฝุ่นและกลิ่นของสารเคมี สารอินทรีย์ด้วยแท่งคาร์บอน
- ต่อเข้ากับเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO (option สามารถเพิ่มตัววัดค่าออกซิเจนได้)
จึงมั่นใจได้เต็มที่สำหรับผู้ใช้น้ำอากาศผ่านเครื่องกรองนี้ไปใช้ตามมาตรฐาน OSHA 1910.134

เครื่องมีหลายขนาดขึ้นกับปริมาณอากาศเข้าและความต้องการผู้ใช้
โปรดติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

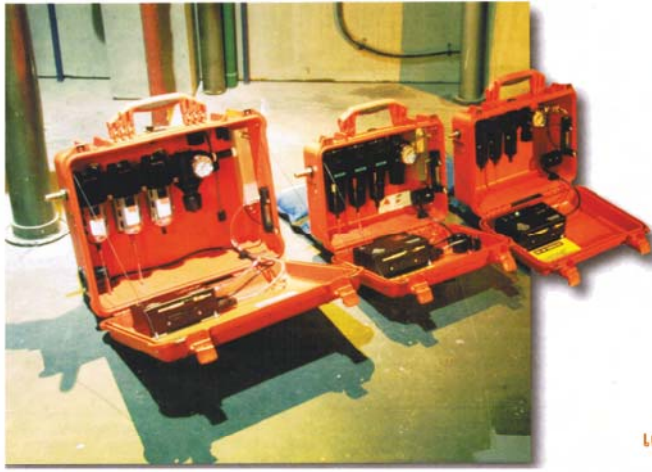

Remote air manifolds



Twin-Air Compressor



Portable air pump compressor



Controlling Satic Electricity in Hazardous Location

ชุดดูด/เป่าอากาศแบบกันระเบิด SVF-10EXP

พัฒนกันระเบิดใช้พลังงานไฟฟ้า 1/3HP, 115VAC, 1 phase 60 Hz
UL and CSA Approved for Class 1, Div.1, Group C and D, Class II

มีชุดปรับค่าอัตโนมัติ เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป

มีระบบสายดินต่อออกทั้งทางตัวเครื่องพัดลมลงท่อดูดอากาศและข้อต่อ

ตัวกรองพัดลมทำจากโลหะพันเคลือบสีแข็งแรงทนทาน

ปากทางจ่ายและดูดอากาศทำจากพลาสติกโพลีเอธิลีนขึ้นรูป

ขนาด ยาว 16" สูง 16.75" กว้าง 12.5" สายไฟยาว 10 ฟุต

น้ำหนัก 32 ปอนด์ เสียงดัง 72 dbA

สามารถดูดลมได้ 1390 CFM, free air delivery

10" In-Line
Explosion
Proof Electric
Axial Fan




Conductive Ducting

ท่อนำอากาศช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ทั้งภายในและภายนอก
พร้อมจุดต่อสายดินจากพัดลม
ป้องกันการระเบิดได้สูงสุด



KIT Include 1 Each of:

- 1) Explosion-proof Fan, SVF-10EXP
- 2) Conductive Saddle Vent
- 3) 15 ft Conductive duct
- 4) 6 ft Conductive duct
- 5) Duct canister
- 6) Universal mount
- 7) Conductive 90 elbow for saddle Vent

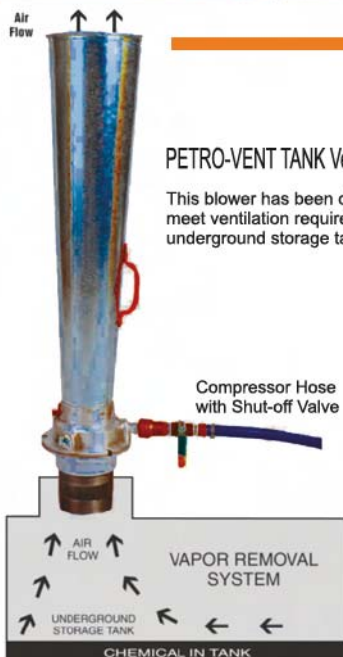

PETRO-VENT TANK Ventilator

This blower has been designed to meet ventilation requirements for underground storage tanks.

Compressor Hose with Shut-off Valve



Venturi-Style Blower

เครื่องเป่าและดูดอากาศชนิดใช้แรงดันอากาศหรือไอน้ำ

Features

- Used to ventilate explosive and hazardous vapors or fumes
- No moving parts
- Lightweight cast aluminum base
- Static grounding lug is standard
- Operates on compressed air or steam
- Galvanized steel horn (replaceable)
- Operating pressures up to 140psi
- Large models available up to 8000 cfm capacity

Model	Inlet Pressure 90PSIG	
	Total Air Flow (CFM)	Air Consumed (CFM)
ASI-1000	1422	64
ASI-1200	1580	64
ASI-2900	3752	127
ASI-4100	5041	197

www.airsystems.com

WORKSafe STINGER



ครอบตาป้องกันสารเคมีแบบของเหลว กระเด็นเข้าดวงตา เหมาะสำหรับงานผสมสารเคมี งานในห้องปฏิบัติการเคมี เลนส์ทำจากวัสดุอะซิติก เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า สามารถสวมทับแว่นสายตา ช่วงดัดงอขยับได้สบาย สายรัดศีรษะเป็นยาง สามารถทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น ไม่ต้องกลัวสารเคมีตกค้าง ใช้ร่วมกับหน้ากากประเภทต่างๆได้

EN166-2001

Product Code WSE3031A901A

Japan Cap & Bump Cap



หมวกนิรภัยทรงกลมแบบญี่ปุ่น ผลิตในประเทศมาตรฐาน มอก. 368-2538 วัสดุ ABS ทนทาน ร่องในลอน 6 จุดเพิ่มความกระชับในการใส่ สายรัดศีรษะแบบปรับเลื่อน สายรัดคางแบบหมวกกันน็อก

มี 4 สีให้เลือก

ขาว, เหลือง,

แดง, น้ำเงิน

Product Code

HH-J15



หมวกนิรภัยบับเบิลวัสดุ PE น้ำหนักเบา ร่องในพลาสติก 6 จุด สายรัดศีรษะแบบปรับเลื่อน สายรัดคางแบบหมวกกันน็อก เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมรถยนต์ สวมใส่ได้ยาวนานกว่า

มี 6 สีให้เลือก

ขาว, ส้ม, เหลือง,

เขียว, แดง, น้ำเงิน

Product Code

HH-SBOB



WORKSafe Glove 7 Helmet CLIP



ตัวหนีบถุงมือ และตัวแขวนหมวก

- ช่วยลดอุบัติเหตุจากอันตรายที่มีมากถึง 86% ลดอาการเมื่อยล้าจากการสวมอุปกรณ์เป็นเวลานาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น
- ผลิตจากพลาสติกทนแรงกระแทก ด้านทานไฟฟ้า
- สามารถติดตั้งแขวนอุปกรณ์ได้หลายประเภท

Product Code

WSWG5501

Glove Clip

WSHHC-YL

Helmet Clip



SAFETY M-PACT® 2

ถุงมือสำหรับป้องกันแรงกระแทกจากเครื่องมือเครื่องจักรที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง ออกแบบให้สวมใส่ได้กระชับมือ เหมาะกับงาน offshore

Product Code

SP2-91 HI-VIZ YELLOW Size: S-XL



EXTREME KNUCKLE GUARD
According design with dense EVA foam padding reduces impact.



MAX PROTECTION
Complete impact protection from fingertips to wrist area.



Special Glove

MaxiFlex® Ultimate™

ถุงมือสำหรับหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก อะไหล่รถยนต์ เครื่องมือช่าง งานซ่อมบำรุง วัสดุผ้าในลอนเคลือบยางโพลียูรีเทนไนโตร วีสตูดแบบพิเศษให้มีการไหลเวียนอากาศ ได้รับสิทธิบัตรทำให้ไม่ยับขึ้น สวมใส่สบาย ออกแบบช่วงนิ้วให้เข้ารูปมากขึ้น จึงจับสิ่งของได้กระชับ Silicon Free

Product Code

JWC34874 Palm thickness 1.00 mm.

Length 25 cm.

Size 7/8/9/10



ATG MaxiFoam®

ถุงมือสำหรับหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็ก อะไหล่รถยนต์ เครื่องมือช่าง งานซ่อมบำรุง วัสดุผ้าในลอนเคลือบโฟมไนโตร วิพหน้า ที่เคลือบออกแบให้เป็แนวทางไหลผ่านของของเหลวทำให้หยิบจับสิ่งของได้กระชับยิ่งขึ้น ทั้งสภาวะเปียก และแห้ง

Silicon and solv

Product Code

JWC34800 Palm thickness 1.10 mm.

Length 25 cm.

Size 7/8/9/10



ATG MaxiCut® Oil

ถุงมือป้องกันการบาด cut level 3 ออกแบบมาเพื่อใช้งานหยิบจับของที่มีความคมมาก เช่นแผ่นเหล็ก อะไหล่ขนาดเล็กที่แหลม หยิบจับของได้อย่างไม่ลื่นไถลทั้งสภาวะเปียก และแห้งรวมถึงที่มีน้ำมันขุ่น

Product Code

JWC34304 Palm thickness 1.05 mm.

Length 25 cm.

Size 7/8/9/10



CUTtech LIQUtech GRIPtech ERGOtech REACH

Comfort and performance for unique working too

VERiSAFE

e-mail : info@verisafe.co.th

website : www.verisafe.co.th

5/243 หมู่ 16 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

5/243 Moo 16 Srinakarin Rd. Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540



บริษัท เวิร์กเซฟ จำกัด
VERISAFE CO., LTD.

Tel : 0 2383 9346-7

Fax : 0 2383 9348